




GAINÉ G.A.1

+60
-15
°C

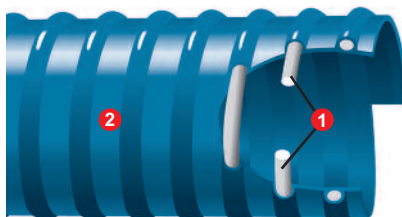

- 1 Spirale en PVC rigide
- 2 Paroi en PVC souple bleu

APPLICATIONS

- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie
- Génie climatique

Gaine flexible en PVC pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en PVC rigide, noyée dans la paroi.

Marquage : GA1 Ø int [N° lot]

AVANTAGES

Très légère et d'une grande flexibilité, la gaine GA1 fait preuve d'une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.

RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofils habituels. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

mm	mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Bleu 30 m
25	+/- 0,8	0,5	2	130	300	25	190813
30	+/- 0,8	0,5	2	150	300	30	190826
35	+/- 1,0	0,5	2,25	180	300	35	190839
38	+/- 1,0	0,5	2,25	200	300	38	190913
40	+/- 1,0	0,5	2,4	210	200	40	190842
50	+/- 1,2	0,5	2,6	340	200	50	190855
63	+/- 1,2	0,5	3	425	200	63	190926