




## GAINÉ G.A. 2

+60  
-15  
°C

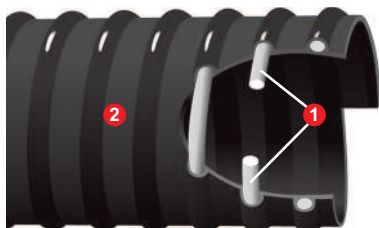

- 1 Spirale en PVC rigide
- 2 Paroi en PVC souple gris foncé

### APPLICATIONS

- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole

### SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie
- Génie climatique

**Gaine flexible en PVC pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en PVC rigide, noyée dans la paroi.**

Marquage : GA2R Ø int [N° lot]

### AVANTAGES

Très légère et d'une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d'une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.

### RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofils usuels avec pas à droite. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

### TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

mm	± mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Longueur	Gris
20	+/- 1,0	0,75	2,5	116	550	20	50 m	150708
25	+/- 1,0	0,75	3,0	164	500	25	50 m	150711
35	+/- 1,0	0,75	3,0	232	500	35	50 m	150737
38	+/- 1,0	0,75	3,0	263	500	38	50 m	150795
40	+/- 1,0	0,8	3,3	272	500	40	50 m	150740
50	+/- 1,0	0,85	4,0	436	450	50	30 m	150753
60	+/- 1,0	0,85	4,0	524	400	60	30 m	035075
70	+/- 1,0	0,9	4,0	620	400	70	30 m	035088
75	+/- 1,0	0,9	4,0	670	400	75	30 m	150853
80	+/- 1,0	1,0	4,0	756	400	80	30 m	035133
90	+/- 1,0	1,0	4,0	806	400	90	30 m	035120
100	+/- 1,0	1,0	4,0	950	400	100	20 m	035098
110	+/- 1,1	1,0	4,5	1068	330	110	20 m	035104
120	+/- 1,2	1,0	4,5	1164	330	120	20 m	035146
125	+/- 1,3	1,0	5,5	1186	300	125	20 m	150811
140	+/- 1,4	1,1	4,5	1456	300	140	20 m	150766
150	+/- 1,5	1,1	5,0	1650	300	150	20 m	150779
160	+/- 1,6	1,1	5,0	1844	300	160	10 m	150782
180	+/- 1,8	1,1	5,5	2134	250	180	10 m	150824
200	+/- 2,0	1,1	5,0	2328	250	200	10 m	035117
250	+/- 2,5	1,1	6,0	3250	200	250	10 m	150837