


# Aspiration et refoulement ~ Usages spéciaux




## SPIRABEL® BALNEO/PISCINE

+60  
-15  
°C

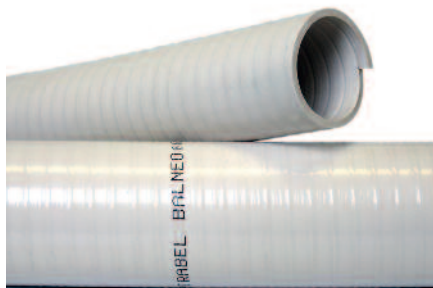

### APPLICATIONS

Equipement des piscines  
et installations de balnéothérapie



- 1 Jonc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi en PVC souple. Intérieur et extérieur lisses

### Tuyau renforcé par un jonc en PVC rigide.

Le jonc antichoc en PVC rigide blanc est noyé dans une âme en PVC souple blanche.

Marquage : SPIRABEL BALNEO Ø ext [N° Lot]

### AVANTAGES

Le procédé de fabrication du SPIRABEL BALNEO permet une grande précision du diamètre extérieur afin d'être compatible avec les "raccords piscine". Les parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure lui confère une forte résistance à l'écrasement et une excellente tenue au vide.

### RACCORDS

Raccords usuels pour les piscines à emmanchement sur le tuyau et à coller (Colle préconisée n° 4475 de 3M).

### TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

#### Attention

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Blanc	
						25 m	50 m
32	+/- 0,4	346	21	7	80	168729	
40	+/- 0,4	513	19	6	120	168745	
50	+/- 0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/- 0,4	943	15	5	250	168793	

**Attention : désignation  
par le diamètre extérieur**