

SPIRABEL® S.I.S.E.

+60
-25
°C




APPLICATIONS

- Pulvérisation agricole
- Semoirs

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Agriculture

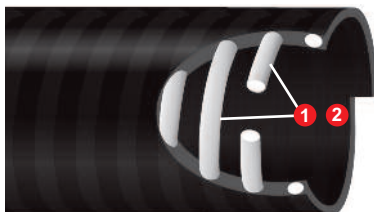

- 1 Jonc en PVC rigide anti-choc
- 2 Paroi lisse en PVC souple. Intérieur lisse

Tuyau polyvalent, souple à basse température, renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans une âme en PVC souple.

Marquage : Aucun marquage

AVANTAGES

D'une bonne tenue à l'aspiration, le Spirabel SISE fait preuve d'une souplesse exceptionnelle, même à basse température grâce à sa paroi en PVC souple spécialement formulé.

La surface intérieure lisse assure de faibles pertes de charge, évite les zones de rétention et facilite le rinçage.

RACCORDS

Raccords symétriques système Guillemain ou Storz, raccords à cames ou à cardan - Fixation avec colliers mono-fil.

Le sertissage et les colliers à bande ne sont pas conseillés car ils ne permettent pas une étanchéité parfaite et induisent un risque de cassure du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

Attention

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	± mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Noir		
								25 m	30 m	50 m
20	+/- 1,0	2,4	230	12	4	700	60		032644	
25	+/- 1,0	2,5	280	12	4	600	75		032646	032647
30	+/- 1,0	2,5	340	12	4	600	90	032663		032665
32	+/- 1,0	2,5	360	12	4	600	95	032666	032667	032668
38	+/- 1,0	2,8	480	12	4	500	115		032669	
40	+/- 1,0	2,9	500	12	4	500	120			032671
51	+/- 1,0	3,2	730	12	4	500	155		032679	032680
60	+/- 1,0	3,2	840	12	4	500	180			032683