


# GAINÉ GA1

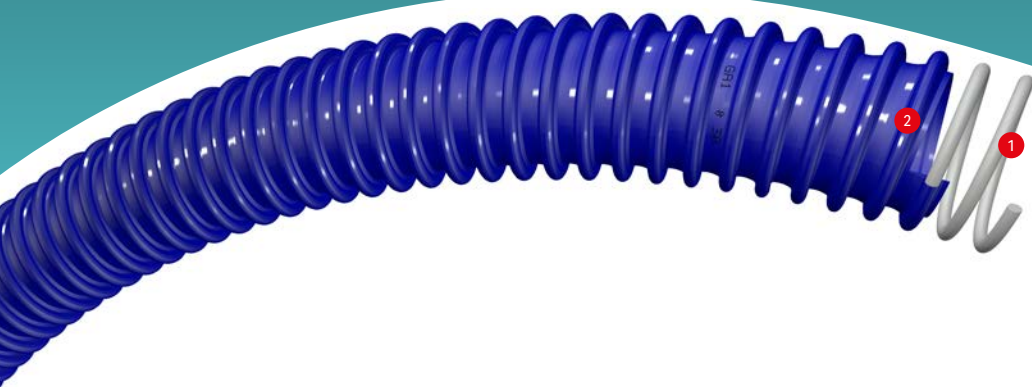

- 1 Spirale en PVC rigide
- 2 Paroi en PVC souple bleu

## GAINÉ FLEXIBLE EN PVC POUR VENTILATION ET ASPIRATION DE FUMÉES, RENFORCÉE PAR UNE SPIRALE EN PVC RIGIDE.

### APPLICATIONS

Ventilation, aspiration d'air et de fumées

### SECTEURS D'ACTIVITÉ

Industrie, génie climatique

### MARQUAGE

GA1 Ø int [N° lot]

### AVANTAGES

Très légère et d'une grande flexibilité, la gainé GA1 fait preuve d'une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.

### RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofils habituels. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

### TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 114 à 117 colonne A.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Bleu 30 m
25	+/-0.8	0,5	2	130	300	25	190813
30	+/-0.8	0,5	2	150	300	30	190826
35	+/-1.0	0,5	2,25	180	300	35	190839
38	+/-1.0	0,5	2,25	200	300	38	190913
40	+/-1.0	0,5	2,4	210	200	40	190842
50	+/-1.2	0,5	2,6	340	200	50	190855
63	+/-1.2	0,5	3	425	200	63	190926