





GA1

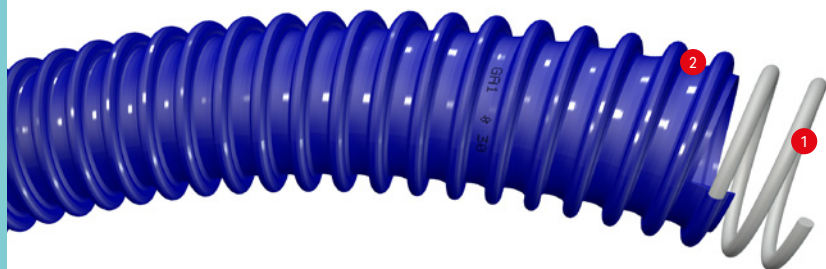

- 1 Spirala ze sztywnego PVC
2 Ściana z niebieskiego elastycznego PVC

ZASTOSOWANIE

Wentylacja, zasysanie powietrza i oparów.



MARKOWANIE

GA1 Ø int [Nr partii]

Elastyczny przewód z PVC do wentylacji oraz zasysania oparów wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC, zatopioną w ścianie.

ZALETY

Bardzo lekki i niezwykle elastyczny, przewód GA1 charakteryzuje się udowodnioną i doskonałą odpornością mechaniczną. Gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalną utratę energii przepływu.

ZŁĄCZA

Gładkie lub gwintowane końcówki ze stosowanymi zwykle metalowymi pojedynczymi obejmami. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.

	$\pm$						Niebieski 30 m
mm	mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	
25	$\pm 0,8$	0,5	2	130	300	25	190813
30	$\pm 0,8$	0,5	2	150	300	30	190826
35	$\pm 1,0$	0,5	2,25	180	300	35	190839
38	$\pm 1,0$	0,5	2,25	200	300	38	190913
40	$\pm 1,0$	0,5	2,4	210	200	40	190842
50	$\pm 1,2$	0,5	2,6	340	200	50	190855
63	$\pm 1,2$	0,5	3	425	200	63	190926