
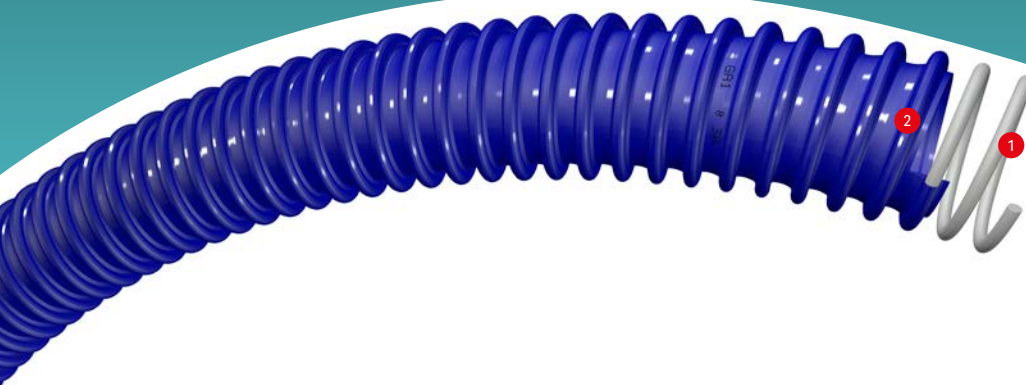


GAINE GA1



300 | 200
mbar

+60
- 15
°C



- 1 Stoßfeste Hart-PVC Spirale
- 2 Wand aus weich-PVC, blau

SEHR FLEXIBLER ABSAUG- UND GEBLÄSESCHLAUCH AUS PVC MIT HART-PVC-SPIRALE. LEICHTE AUSFÜHRUNG.

ANWENDUNGEN

Fördern von Feststoffen wie leichte Späne, Stäube, Pulver, Rauch und Fasern, Für gasförmige und flüssige Medien, Ausrüstung für Gartenpumpen

EINSATZBEREICHE

Industrie, Klimaanlage, Heizung, Lüftung

AUFDRUCK

GA1 Ø inn [Prod.Nr]

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne A.

Ø inn [mm]	+/- [mm]	Ø auss [mm]	Wandstärke [mm]	Dichte [g/cm³]	Druck [mbar]	Länge [m]	Blau 30 m
25	+/-0.8	0,5	2	130	300	25	190813
30	+/-0.8	0,5	2	150	300	30	190826
35	+/-1.0	0,5	2,25	180	300	35	190839
38	+/-1.0	0,5	2,25	200	300	38	190913
40	+/-1.0	0,5	2,4	210	200	40	190842
50	+/-1.2	0,5	2,6	340	200	50	190855
63	+/-1.2	0,5	3	425	200	63	190926