





GA2

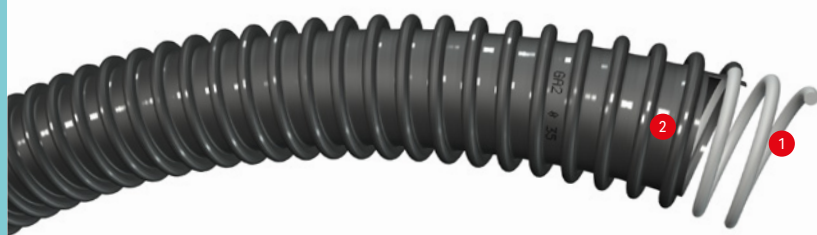

- 1 Spirala z twardego PCV
2 Ścianka z miękkiego szarego PCV

ZASTOSOWANIE

Wentylacja, odprowadzanie oparów i pyłów, opryski rolnicze.



MARKOWANIE

GA2 Ø int [Nr partii]

Elastyczny wąż odciągowy z PCV do nadmuchów i odciągów.

Wzmocnienie z utwardzonego PCV.

ZALETY

Bardzo lekki i niezwykle elastyczny, przewód GA2 charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną. Gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalną utratę energii przepływu.

ZŁĄCZA

Gładkie lub gwintowane końcówki z pojedynczymi obejmami metalowymi z gwintem w prawo. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.

	+/- mm		mm		g/m		mbar		mm	Szary			
										10 m	20 m	30 m	50 m
20	±1,0	0,75	2,5	116	550	20							150708
25	±1,0	0,75	3	164	500	25							150711
35	±1,0	0,75	3	232	500	35							150737
38	±1,0	0,75	3	263	500	38							150795
40	±1,0	0,8	3,3	272	500	40							150740
50	±1,0	0,85	4	436	450	50						150753	
60	±1,0	0,85	4	524	400	60						035075	
70	±1,0	0,9	4	620	400	70						035088	
75	±1,0	0,9	4	670	400	75						150853	
80	±1,0	1	4	756	400	80						035133	
90	±1,0	1	4	806	400	90						035120	
100	±1,0	1	4	950	400	100					035098		
110	±1,1	1	4,5	1068	330	110					035104		
120	±1,2	1	4,5	1164	330	120					035146		
125	±1,3	1	5,5	1186	300	125					150811		
140	±1,4	1,1	4,5	1456	300	140					150766		
150	±1,5	1,1	5	1650	300	150					150779		
160	±1,6	1,1	5	1844	300	160				150782			
180	±1,8	1,1	5,5	2134	250	180				150824			
200	±2,0	1,1	5	2328	250	200				035117			
250	±2,5	1,1	6	3250	200	250				150837			