



SPIRABEL® PUA1



SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C, D2, E

- sok owocowy
- wina

- oleje
- produkty suche



500 | 300

mbar


+80

-20

°C



- 1 Spirala z twardego PCV
- 2 Ścianka transparentna z poliuretanu
- 3 Miedziana linka

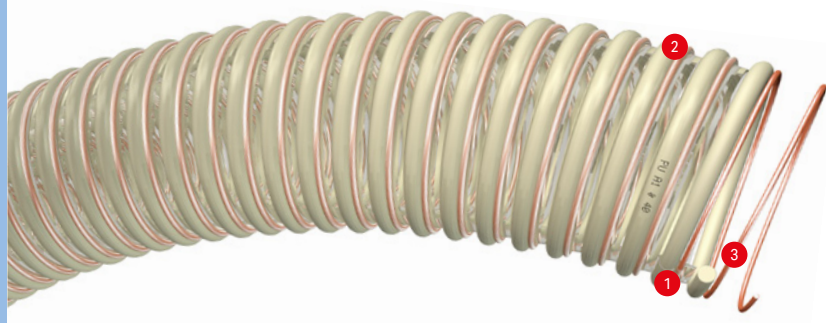

ZASTOSOWANIE

Odprowadzanie: wiórów i opiłków, suchych materiałów spożywczych, powietrza i piany.



MARKOWANIE

PUA1 Ø int [Nr partii]

Elastyczny wąż z poliuretanu wzmocnienie z białego utwardzonego PCV. Wyposażony w miedzianą linkę odprowadzającą ładunki elektrostatyczne.

ZALETY

Wąż PU-A1 ma bardzo wysoką odporność mechaniczną przy jednoczesnej wysokiej elastyczności. Miedziana linka antystatyczna pozwala na łatwe rozproszenie ładunków elektrostatycznych. Warstwa wewnętrzna jest gładka i transparentna. Umożliwia obserwowanie transportowanego produktu.

ZŁĄCZA

Należy uważać przed montażem, by końcówka nie była raniąca dla węża wewnętrznego (dotyczy to przede wszystkim złączy źle obrobionych i tnących).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna C.

	+/-						Przezroczysty
mm	mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	10 m
30	+/-0,8	0,4	3	190	500	45	150128
38	+/-0,8	0,5	3,2	230	400	57	150157
40	+/-0,8	0,5	3,3	250	400	60	150009
45	+/-1,0	0,5	3,4	280	400	67	150160
50	+/-1,0	0,5	3,5	340	400	75	150012
60	+/-1,0	0,5	3,4	410	400	90	150025
63	+/-1,0	0,5	3,6	430	400	94	150186
70	+/-1,0	0,5	4,2	500	400	105	150199
76	+/-1,0	0,5	4,4	550	400	114	150202
80	+/-1,0	0,5	4,5	610	400	120	150031
90	+/-1,0	0,6	4,4	715	400	135	150215
100	+/-1,0	0,6	4,7	820	400	150	150044
110	+/-1,1	0,6	5,2	890	300	165	150228
120	+/-1,2	0,6	5,5	950	300	180	150057
150	+/-1,5	0,7	6,4	1360	300	300	150086
160	+/-1,6	0,8	6,5	1550	300	320	150099
200	+/-2,0	0,8	6,8	2100	300	400	150115