





GPL ISO 3821 EN 559

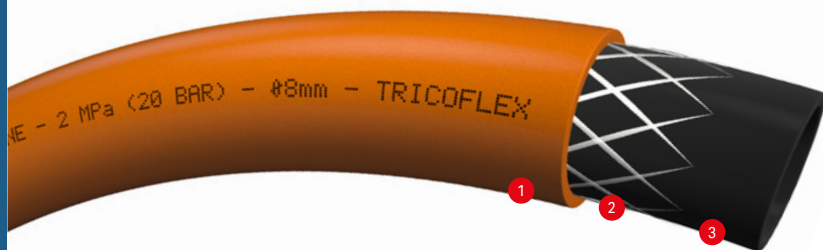

- 1 Pokrycie w kolorze pomarańczowym z miękkiej gumy NBR/EPDM
- 2 Wzmocnienie tekstylne
- 3 Warstwa wewnętrzna z czarnej gumy NBR

ZASTOSOWANIE

LPG (propan – butan ...), spawanie gazowe.

MARKOWANIE

NF EN 559 - ISO 3821 - PROPANE - 2 MPa (20 BAR) - Ø int - TRICOFLEX - [rok produkcji]* - made in EU

* Rok produkcji figurujący na oznaczeniu nie jest w żadnym przypadku datą ważności.

Elastyczny wąż do LPG.

3 – warstwowy wąż, mieszanka NBR/EPDM, wzmocnienie tekstylne.

ZALETY

Wąż jest zgodny z ISO 3821. Jest bardzo elastyczny (nawet w niskich temperaturach) wysoka odporność warstwy zewnętrznej na ścieranie zapewnia dłuższą żywotność. Może być używany we wszystkich warunkach klimatycznych.

ZŁĄCZA

Opaski, obejmy klipsy. Zaczepianie tulej na prasie jest możliwe tylko z dobrze obrobionymi i wykończonymi końcówkami.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Pomarańczowy 20 m
8	+/- 0.5	15	+/- 0.7	3,5	220	60	20	130	168426
10	+/- 0.5	17	+/- 0.8	3,5	265	60	20	150	168442