


IRRIFLEX®



23 | 20
bar

+60
- 15
°C

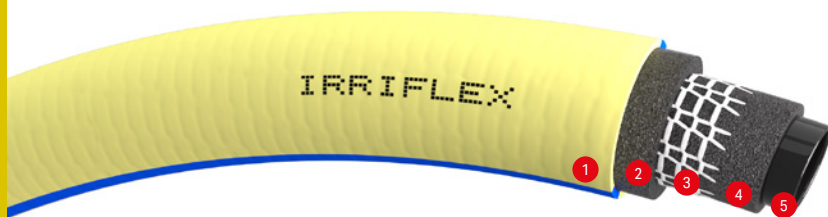

- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb mit zwei blauen Streifen
- 2 Zwischenschicht aus PVC-Schaum, schwarz
- 3 TNT Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus PVC-Schaum, schwarz
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC schwarz

ANWENDUNGEN

Bewässerung, Reinigung.

AUFDRUCK

IRRIFLEX  [Prod. Nr.]

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch.

Struktur mit Polyester-Garn und UV-beständigen Abdeckung verstärkt.

VORTEILE






Ökologisch entwickelt und mit bis zu 70 % recyceltem PVC gefertigt, reduziert IRRIFLEX® seinen ökologischen Fußabdruck ohne Leistungsabstriche. Dieser robuste, mehrschichtige und flexible Schlauch eignet sich ideal für den regelmäßigen professionellen Einsatz in Bewässerung und Gartenberegnung.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Kupplungssysteme für den Wasserbereich.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.

|  mm |  mm |  bar |  bar |  mm | Gelb | |
|---|---|--|--|---|--------|--------|
| | | | | | 25 m | 50 m |
| 12,5 | 2,4 | 23 | 9 | 130 | 110050 | 110051 |
| 15 | 2,55 | 23 | 9 | 140 | 110052 | 110053 |
| 19 | 2,95 | 20 | 8 | 185 | 110054 | 110055 |
| 25 | 3,05 | 20 | 8 | 260 | 110056 | 110057 |

