




# IRRIFLEX®

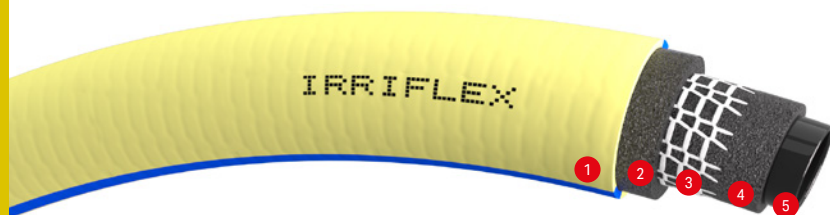

23 | 20  
bar

+60  
- 15  
°C



- 1 Revestimiento en PVC suave, amarillo con 2 bandas azules.
- 2 Capa intermedia de PVC expandido negro
- 3 De punto refuerzo TNT textil
- 4 Capa intermedia de PVC expandido negro
- 5 Negro Soul PVC blando suave

## APLICACIONES

Abastecimiento del agua, irrigación, expulsión y abastecimiento de agua.



MARCAJE

IRRIFLEX [N° lote]

## Manguera flexible con múltiples capas.

Estructura reforzada con tejido de punto de poliéster y la cubierta resistente a los UV.

### VENTAJAS

Eco-diseñada e incorporando hasta un 70 % de PVC reciclado, IRRIFLEX® reduce su impacto medioambiental sin comprometer el rendimiento. Esta manguera multicapa, resistente y flexible, es ideal para trabajos profesionales de riego y aspersión habituales.

### RACORES

Racores Express o racores con espiga acanalada o garganta. Collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores automáticos para riego (hasta un diámetro de 19).

### COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

					Amarillo con bandas azules	
					25 m	50 m
12,5	2,4	23	9	130	110050	110051
15	2,55	23	9	140	110052	110053
19	2,95	20	8	185	110054	110055
25	3,05	20	8	260	110056	110057

