


IRRIFLEX®

23 | 20
bar

+60

- 15

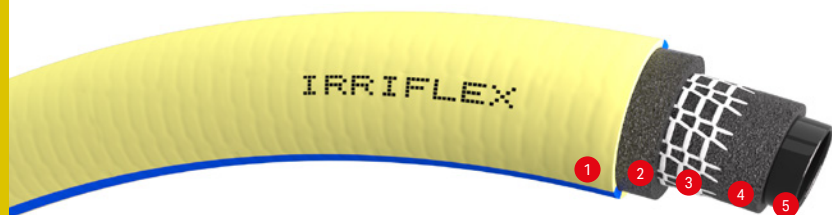

°C



- 1 Rivestimento in PVC flessibile giallo con 2 strisce blu
- 2 Strato intermedio in PVC espanso nero
- 3 Rinforzo tessile magliato TNT
- 4 Strato intermedio in PVC espanso nero
- 5 PVC flessibile nero

APPLICAZIONI

Irrigazione, mandata e trasporto dell'acqua.



MARCATURA

IRRIFLEX  [N° lotto]

Tubo multistrato flessibile.

Struttura rinforzata con maglia in poliestere e copertura resistente ai raggi UV.

VANTAGGI






Eco-progettato e contenente fino al 70% di PVC riciclato, IRRIFLEX® riduce la sua impronta ambientale senza alcun compromesso sulle prestazioni. Questo tubo multistrato, resistente e flessibile, è ideale per attività professionali regolari di irrigazione e annaffiatura.

RACCORDI

Raccordi Express o a ugelli dentellati con collare a banda. La crimpatura è possibile con dei raccordi non taglienti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 106 a 109 colonna A.

 mm	 mm	 bar	 bar	 mm	Giallo	
					25 m	50 m
12,5	2,4	23	9	130	110050	110051
15	2,55	23	9	140	110052	110053
19	2,95	20	8	185	110054	110055
25	3,05	20	8	260	110056	110057

