



IRRIFLEX®

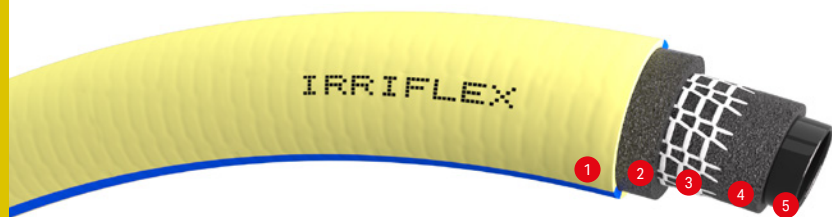

- 1 Pokrycie elastyczne PCV żółty z dwoma niebieskimi paskami
- 2 Warstwę pośrednią ze spienionego PCV czarny
- 3 Działo tekstylne zbrojenie TNT
- 4 Warstwę pośrednią ze spienionego PCV czarny
- 5 Czarne gładkie miękkie Dusza PCV

ZASTOSOWANIE

Nawadnianie, przetrzaskanie i doprowadzania wody.



MARKOWANIE

IRRIFLEX  [Nr partii]

Elastyczny wielowarstwowy wąż.

Struktura dzianiny poliestrowej wzmocnione odpornym na promieniowanie UV i pokrywy.

ZALETY

Zaprojektowany ekologicznie i zawierający do 70% recyklingowanego PVC, IRRIFLEX® zmniejsza swój ślad środowiskowy bez kompromisów w zakresie wydajności.

Ten wytrzymały, wielowarstwowy i elastyczny wąż idealnie sprawdza się przy regularnym, profesjonalnym podlewaniu i nawadnianiu.

ZŁĄCZA

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała warstwy wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.



					Żółty z dwoma niebieskimi paskami	
					25 m	50 m
12,5	2,4	23	9	130	110050	110051
15	2,55	23	9	140	110052	110053
19	2,95	20	8	185	110054	110055
25	3,05	20	8	260	110056	110057