


IRRIFLEX®




23 | 20
bar

+60
- 15
°C

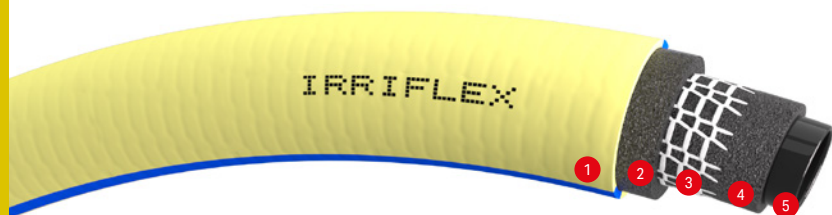

- 1 Strat flexibil din PVC galben cu doua dungi longitudinale albastre
- 2 Strat intermediar din PVC expandat, negru
- 3 Tricotate textile armare TNT
- 4 Strat intermediar din PVC expandat, negru
- 5 Interior din PVC moale, neted, negru

APLICATII

Alimentare cu apa, irigatii, refulari si alimentari cu apa.



MARCAJ

IRRIFLEX  [N° lot]

Furtun suplu, multistrat.

Structură ranforsată cu tricatat din poliester și învelis exterior rezistent la UV.

AVANTAJE

Eco-proiectat și conținând până la 70% PVC reciclat, IRRIFLEX® își reduce amprenta asupra mediului fără a compromite performanța.

Acest furtun flexibil și multistrat, rezistent, este ideal pentru utilizări profesionale regulate în udare și irigații.

RACORDURI

Racorduri rapide, racorduri cu inserție sau canelate, cu coliere bandă. Racorduri automate pentru udare.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

 mm	 mm	 bar	 bar	 mm	Galben cu două dungi albastre	
					25 m	50 m
12,5	2,4	23	9	130	110050	110051
15	2,55	23	9	140	110052	110053
19	2,95	20	8	185	110054	110055
25	3,05	20	8	260	110056	110057

