







PRIMABEL®

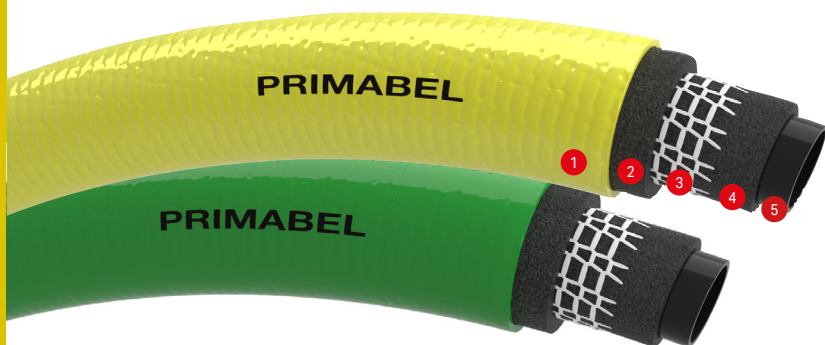

 +60
 25 | 16
 bar

 -15
 °C



- 1 Revestimiento en PVC flexible amarillo
- 2 Capa intermedia amarilla
- 3 Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 Capa intermedia
- 5 Sema negra en lisa en PVC flexible.

APLICACIONES

Abastecimiento del agua, irrigación.



Manguera flexible multicapa con una estructura alveolar Soft&Flex.

Revestimiento exterior en PVC muy resistente a los UV con un armazón textil en poliéster. Tricotado e interior negro liso compuesto de dos capas.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.



mm	mm	bar	bar	mm	Amarillo			Verde	
					15 m	25 m	50 m	25 m	50 m
12,5	2,25	20	8	140		116365	116378	132839	
15	2,05	20	8	160	153805	116381	116394	117802	
19	2,4	16	6	200		116400	194255	117828	117757
25	3	16	6	255		194268	194271		
30	4,2	16	6	460			194297		