
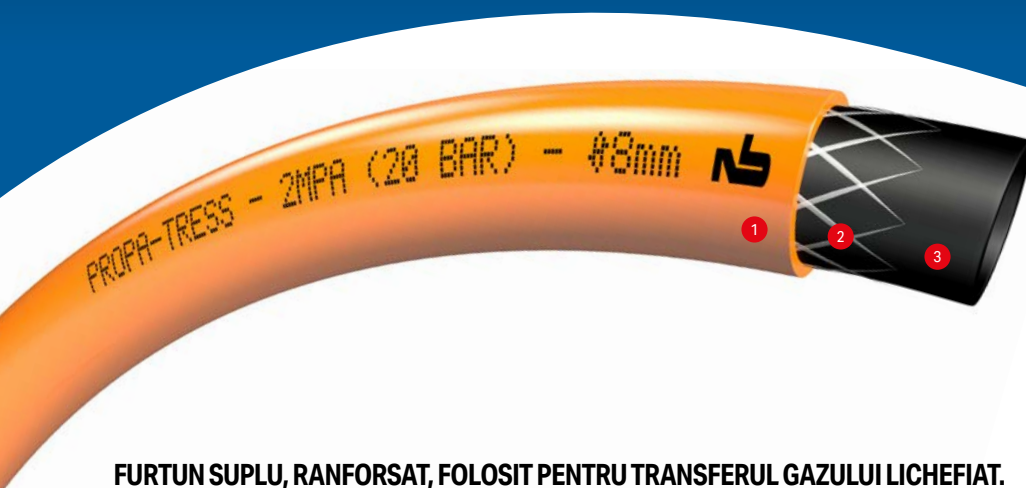


# PROPA-TRESS®



- 1 Invelis exterior din PVC suplu, portocaliu
- 2 Ranforsare textila
- 3 Tub interior din PVC negru, special pentru gaz

## FURTUN SUPLU, RANFORSAT, FOLOSIT PENTRU TRANSFERUL GAZULUI LICHEFIAT.

Conceput in 3 straturi din PVC suplu, cu ranforsari din fibre de poliester.

### APLICATII

Sudura si tehnologii conexe: alimentarea cu propan a flacarilor, aparatelor de bucatarie cu ardere in aer liber. Incalzire: alimentarea instalatiilor de infrarosu pentru industrie si incalzirea halelor, transferul gazului (aer sau gaz industrial)

### SECTOARE DE ACTIVITATE

Industria, agricultura, mica sudura si camping

**AVERTISMENT**  
**A NU SE UTILIZA ÎN INTERIOR**

### MARCAJ

PROPA-TRESS - 2 MPA (20bar) - Ø int  - [anul de productie]\*- [N° lot]

\*Anul de productie de pe marcaj nu este, in nici un caz, anul pierderii valabilitatii.

### AVANTAJE

Calitatea PVC - ului din care este fabricat acest furtun, PROPATRESS®, ii confera acestuia suplete, lejeritate, excelenta tinuta la imbatranire si impermeabilitate la GPL.








Acest furtun este rezistent la indoiri si striviri.

### RACORDURI

Racorduri cu cap cu caneluri sau canelare si cleme cu actionare elicoidala cu surub sau inel cu piulita fluture. Ondularea este posibila daca nu se deterioreaza racordurile.

### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A pentru invelisul, coloana B pentru peretele interior.

	+/-		+/-						Portocaliu
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	25 m
6,3	+/-0.4	12	+/-0.4	2,85	98	80	20	44	051377
8	+/-0.5	14	+/-0.5	3	124	80	20	56	051388
9	+/-0.5	16	+/-0.5	3,5	164	80	20	63	051390