




SPIRABEL® LD*

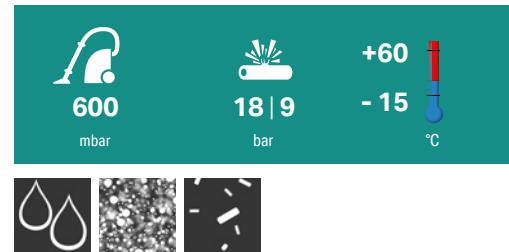

- 1 Alambre de aportación blanco de PVC rígido antiguolpes
2 Pared de PVC verde translúcida. Suave dentro y fuera.

APLICACIONES

Expulsión y aspiración en usos poco severos, irrigación, bombas domésticas, sembradores.



MARCAJE

SPIRABEL LD Ø int. [N° Lote]

Manguera reforzada por un alambre de aportación.

Antigolpes de PVC rígido blanco embutido en espiral dentro de un alma de PVC flexible translúcido. Calidad ligera.

VENTAJAS

El SPIRABEL® LD es una manguera muy ligera, flexible y económica. Su pared interior lisa reduce las pérdidas de cargas. Su transparencia permite ver los elementos expulsados o aspirados.

RACORES

Racores simétricos sistema Guillemin o Storz, racores con levas o con cardanes - Posibilidad de sujeción con collarines de banda gracias a la superficie exterior lisa.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura está mas de 40°C, y que debe ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para mas informaciones sobre este tema.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Pared verde translúcida		
								25 m	30 m	50 m
20	+/- 1,0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/- 1,0	2,4	270	15	5	600	105			137331
32	+/- 1,0	2,5	350	15	5	600	135			137357
38	+/- 0,6	2,8	460	15	5	600	160		137371	137373
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	600	180	134376		
50	+/- 0,6	3,3	710	12	4	600	230		137413	137415
63	+/- 1,0	3,5	870	12	4	600	265			134405
75	+/- 1,0	3,8	1000	12	4	600	315	134421		
102	+/- 1,0	4,2	1870	9	3	600	428	134489		



Producto en fin de gama – disponible hasta agotar existencias. Este producto ha sido sustituido por SPIRABEL® SI - pagina 74. Puede consultar la tabla completa de correspondencias en la solapa posterior del catálogo para elegir la referencia adecuada.