SPIRABEL® LD

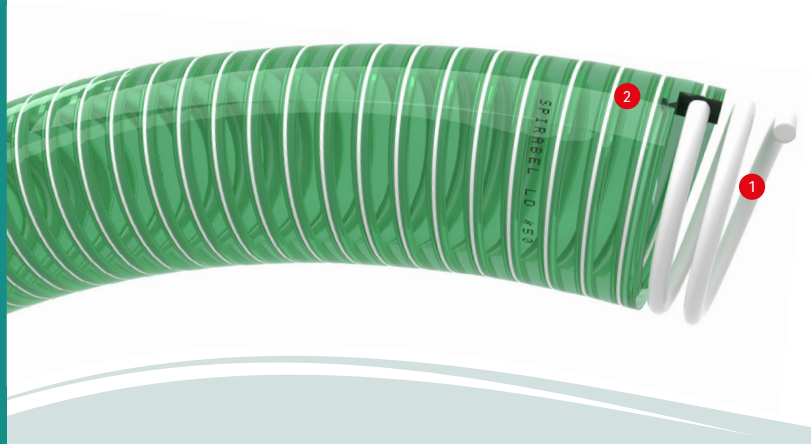

<0,1% PHTHALATE FREE

600 mbar | 18 | 9 bar | +60 / - 15 °C

1. Stoßfeste Hart-PVC-Spirale, weiss
2. Wand aus Weich-PVC, transparent

ANWENDUNGEN

Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen.

AUFDRUCK SPIRABEL LD Ø inn. [Prod. Nr]

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit weisser Stossfester Hart-PVC-Spirale.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

VORTEILE

SPIRABEL® LD ist ein leichter, flexibler und güngstiger Schlauch. Er ist transparent und hat eine glatte Innenwand zum Schutz gegen Ablagerungen.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.
Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Grüne transparente Wand		
								25 m	30 m	50 m
20	+/-1,0	**2,4**	220	18	6	600	80			137315
25	+/-1,0	**2,4**	270	15	5	600	105			137331
32	+/-1,0	**2,5**	350	15	5	600	135			137357
38	+/-0,6	**2,8**	460	15	5	600	160		137371	137373
40	+/-0,6	**2,9**	500	15	5	600	180	134376		
50	+/-0,6	**3,3**	710	12	4	600	230		137413	137415
63	+/-1,0	**3,5**	870	12	4	600	265			134405
75	+/-1,0	**3,8**	1000	12	4	600	315	134421		
102	+/-1,0	**4,2**	1870	9	3	600	428	134489		