
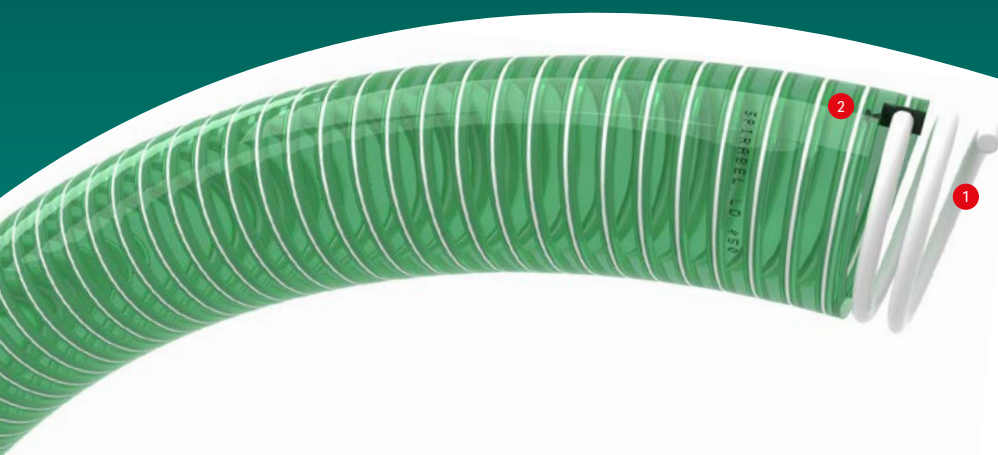


SPIRABEL® LD



- 1 Giunco bianco in PVC duro anti-choc
- 2 Parete in PVC flessibile verde traslucida. Interno ed esterno lisci.

TUBO MULTISTRATO POLIVALENTE RINFORZATO DA UN GIUNCO ANTICHOC IN PVC DURO BIANCO COPERTO DA SPIRALE IN UN'ANIMA IN PVC FLESSIBILE TRANSLUCIDA. QUALITÀ LEGGERA.

APPLICAZIONI

Mandata e aspirazione in usi facili, irrigazione, pompe domestiche, seminatrici

SETTORI D'ATTIVITÀ

Agricoltura, industria

MARCATURA

SPIRABEL LD Ø int. [N° Lotto]

VANTAGGI

Lo SPIRABEL® LD è un tubo multistrato molto leggero, flessibile ed economico. La sua parete interna liscia riduce le perdite dei carichi. La sua trasparenza permette una visione dei fluidi riempiti o aspirati.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemín o Storz, raccordi a canne o a cardano - Possibile fissaggio con collari a bande grazie alla superficie esterna liscia. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.

ATTENZIONE

I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

| mm | +/- mm | mm | g/m | bar | bar | mbar | mm | Parete verde traslucida | | |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | 25 m | 30 m | 50 m |
| 20 | +/-1,0 | 2,4 | 220 | 18 | 6 | 600 | 80 | | | 137315 |
| 25 | +/-1,0 | 2,4 | 270 | 15 | 5 | 600 | 105 | | | 137331 |
| 32 | +/-1,0 | 2,5 | 350 | 15 | 5 | 600 | 135 | | | 137357 |
| 38 | +/-0,6 | 2,8 | 460 | 15 | 5 | 600 | 160 | | 137371 | 137373 |
| 40 | +/-0,6 | 2,9 | 500 | 15 | 5 | 600 | 180 | 134376 | | |
| 50 | +/-0,6 | 3,3 | 710 | 12 | 4 | 600 | 230 | | 137413 | 137415 |
| 63 | +/-1,0 | 3,5 | 870 | 12 | 4 | 600 | 265 | | | 134405 |
| 75 | +/-1,0 | 3,8 | 1000 | 12 | 4 | 600 | 315 | 134421 | | |
| 102 | +/-1,0 | 4,2 | 1870 | 9 | 3 | 600 | 428 | 134489 | | |