


GAINE SPIRABEL® PU A1



(EU) N°10/2011




500 | 300

mbar

+80

-20

°C

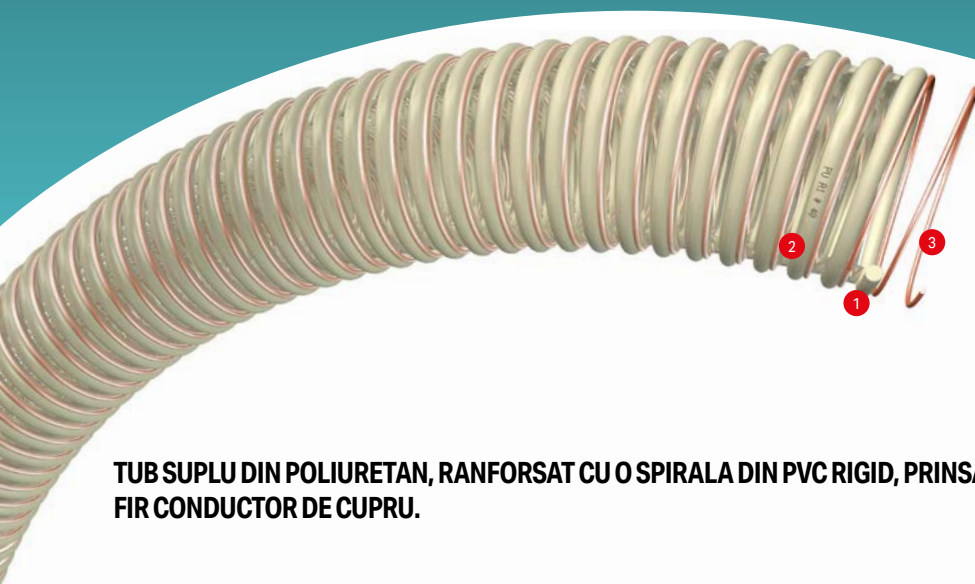

- 1 Spira din PVC rigid
- 2 Perete din poliuretan translucid
- 3 Fir conductor de cupru

TUB SUPLU DIN POLIURETAN, RANFORSAT CU O SPIRALA DIN PVC RIGID, PRINSA IN GROSIMEA PERETELUI, ECHIPAT CU UN FIR CONDUCTOR DE CUPRU.

APLICATII

Aspiratie de rumegus si aschii, evacuare aer si fum, transport de pudre alimentare, ventilatie

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria în general, agroalimentare

Gaine Spirabel® PU A1
potrivit pentru trecerea
pudrelor si a granulelor alimentare.

MARCAJ

PUA1 Ø int [N° lot]

AVANTAJE

Tubul PUA1 are o mare rezistenta mecanica. In același timp este și foarte flexibil. Peretele sau interior este lis. Si firul sau de cupru conductor elimina sarcinile electostatice.

RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid
							10 m
30	+/-0,8	0,4	3	190	500	45	150128
38	+/-0,8	0,5	3,2	230	400	57	150157
40	+/-0,8	0,5	3,3	250	400	60	150009
45	+/-1,0	0,5	3,4	280	400	67	150160
50	+/-1,0	0,5	3,5	340	400	75	150012
60	+/-1,0	0,5	3,4	410	400	90	150025
63	+/-1,0	0,5	3,6	430	400	94	150186
70	+/-1,0	0,5	4,2	500	400	105	150199
76	+/-1,0	0,5	4,4	550	400	114	150202
80	+/-1,0	0,5	4,5	610	400	120	150031
90	+/-1,0	0,6	4,4	715	400	135	150215
100	+/-1,0	0,6	4,7	820	400	150	150044
110	+/-1,1	0,6	5,2	890	300	165	150228
120	+/-1,2	0,6	5,5	950	300	180	150057
150	+/-1,5	0,7	6,4	1360	300	300	150086
160	+/-1,6	0,8	6,5	1550	300	320	150099
200	+/-2,0	0,8	6,8	2100	300	400	150115