




# SPIRABEL® SI

**SIMULANTI A, B, C**

- succhi di frutta
- vino

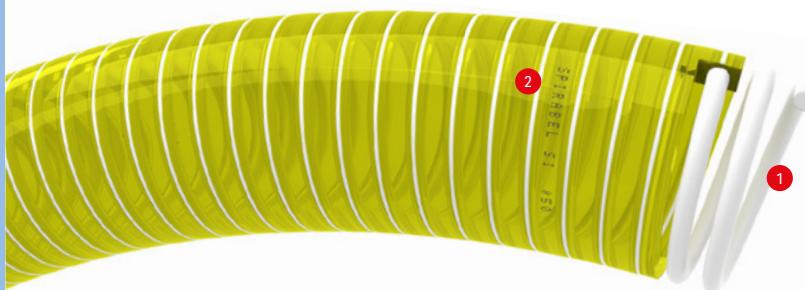

700

mbar



18 | 9

bar



+60

-15

°C



- ① Giunco bianco in PVC duro antichoc  
② Parete giallo trasparente in PVC flessibile

**APPLICAZIONI**

Riempimento e aspirazione di diversi prodotti, irrigazione, pompe, seminatrici, passaggio di polveri poco abrasive.

**MARCATURA**

SPIRABELSI. Ø int. 57 (EU) N° 10/2011 SIMA, B, C [N° lotto]

**Tubo multistrato polivalente rinforzato da un giunco bianco antichoc rinforzato a spirale in un'anima in PVC flessibile trasparente.****VANTAGGI**

Lo SPIRABEL® SI è un tubo multistrato resistente, flessibile ed economico. La sua parete interna molto liscia riduce le perdite di carichi. La sua superficie esterna liscia (fino a un diametro 60) facilita il montaggio dei raccordi con tutti i tipi di collari. La sua parete trasparente permette una visione dei liquidi.

**RACCORDI**

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Possibile fissaggio con collari a bande grazie alla superficie esterna liscia. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

**RESISTENZA CHIMICA**

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

**ATTENZIONE**

Per il trasferimento d'idrocarburi, vi consigliamo di usare lo SPIRABEL® MDSO (p.87) o lo SPIRABEL® PU A2 (p.73).

I Manichette a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

	+/- mm		mm		g/m		bar		bar		mbar	Parete giallo traslucida	
												25 m	50 m
20	+/-0,6	<b>2,4</b>	230	18	6	700	60					191664	
25	+/-0,6	<b>2,5</b>	280	18	6	700	75	033377	033300				
30	+/-0,6	<b>2,5</b>	340	18	6	700	90	033388	033311				
32	+/-0,6	<b>2,5</b>	360	16	5	700	95	032642	032655				
35	+/-0,6	<b>3</b>	455	15	5	700	105	032658					
38	+/-0,6	<b>2,8</b>	480	15	5	700	115	032661	032674				
40	+/-0,6	<b>2,9</b>	500	15	5	700	120	033390	033322				
45	+/-0,6	<b>3,1</b>	595	15	5	700	135	033393					
50	+/-0,6	<b>3,2</b>	720	15	5	700	150	033401	033333				
60	+/-0,6	<b>3,2</b>	840	15	5	700	180			033491			
63	+/-1,0	<b>3,5</b>	870	12	4	600	265			033494			
75	+/-1,0	<b>3,8</b>	1000	12	4	600	315	033344					
80	+/-0,6	<b>4,5</b>	1310	9	3	700	320	033538					
90	+/-0,6	<b>4,8</b>	1620	9	3	700	360	033524					
102	+/-0,6	<b>5,2</b>	2000	9	3	700	550	033366					