SPIRABEL® SI

<0,1% PHTHALATE FREE

(EU) N°10/2011

SIMULANTI A, B, C
- succhi di frutta
- vino

700 mbar | 18 | 9 bar | +60 / - 15 °C

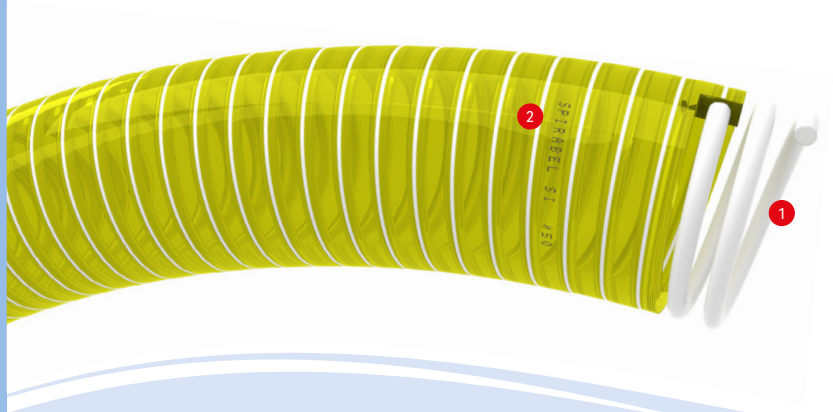

1. Giunco bianco in PVC duro antichoc
2. Parete giallo trasparente in PVC flessibile

APPLICAZIONI

Riempimento e aspirazione di diversi prodotti, irrigazione, pompe, seminatrici, passaggio di polveri poco abrasive.

MARCATURA SPIRABEL S.I. Ø int. (EU) N° 10/2011 SIM A, B, C [N° lotto]

Tubo multistrato polivalente rinforzato da un giunco bianco antichoc rinforzato a spirale in un'anima in PVC flessibile trasparente.

VANTAGGI

Lo SPIRABEL® SI è un tubo multistrato resistente, flessibile ed economico. La sua parete interna molto liscia riduce le perdite di carichi. La sua superficie esterna liscia (fino a un diametro 60) facilita il montaggio dei raccordi con tutti i tipi di collari. La sua parete trasparente permette una visione dei liquidi.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Possibile fissaggio con collari a bande grazie alla superficie esterna liscia. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

ATTENZIONE

Per il trasferimento d'idrocarburi, vi consigliamo di usare lo SPIRABEL® MDSO o lo SPIRABEL® PU A2.
I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione.
Non esitate a consultarci.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Parete giallo traslucida 25 m	Parete giallo traslucida 50 m
20	+/-0,6	2,4	230	18	6	700	60		191664
25	+/-0,6	2,5	280	18	6	700	75	033377	033300
30	+/-0,6	2,5	340	18	6	700	90	033388	033311
32	+/-0,6	2,5	360	16	5	700	95	032642	032655
35	+/-0,6	3	455	15	5	700	105	032658	
38	+/-0,6	2,8	480	15	5	700	115	032661	
40	+/-0,6	2,9	500	15	5	700	120	033390	033322
45	+/-0,6	3,1	595	15	5	700	135	033393	
50	+/-0,6	3,2	720	15	5	700	150	033401	033333
60	+/-0,6	3,2	840	15	5	700	180		033491
80	+/-0,6	4,5	1310	9	3	700	320	033538	
90	+/-0,6	4,8	1620	9	3	700	360	033524	
102	+/-0,6	5,2	2000	9	3	700	550	033366	