
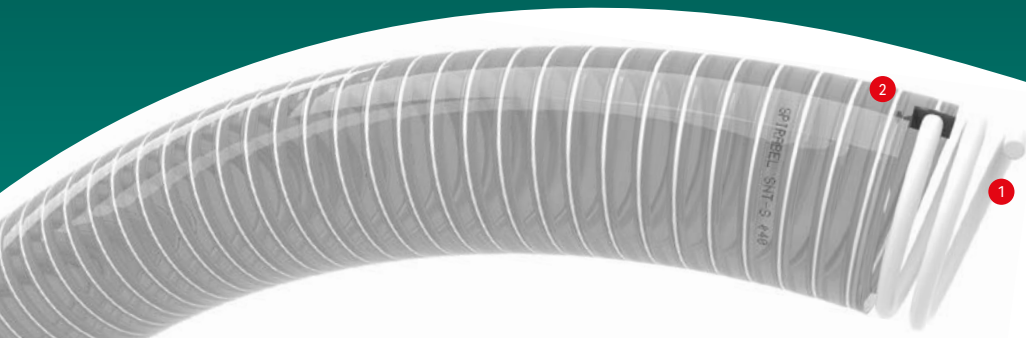


SPIRABEL® SNT-S



- 1 Junco blanco en PVC rígido antichoque
- 2 Pared transparente en PVC flexible

MANGUERA ALIMENTARIA POLIVALENTE CON PAREDES EXTERIOR E INTERIOR LISAS.

Reforzado por un alambre de aportación blanco antigolpes en espiral dentro de un interior de PVC flexible transparente.

APLICACIONES

Expulsión y aspiración de productos diversos, irrigación, bombas, sembradores, transferencia de productos alimentarios, paso de polvos poco abrasivos (sin grasa)

SECTORES DE ACTIVIDAD

Industria, agricultura, industria agroalimentaria, construcción

SIMILANTES A, B, C, D1

- zumos de frutas
- vinos
- alcohol fuerte
- leche

MARCAJE

SPIRABEL SNT-S Ø int 57 (EU) N° 10/2011 [N° lote]

VENTAJAS

El SPIRABEL® SNT-S es una manguera ligera, muy flexible y de altas prestaciones.

Su pared interior muy lisa reduce las pérdidas de cargas.

Su pared exterior es también lisa facilitando el montaje de los racores mediante collarín plano y evitando que se enganche en los suelos ásperos.

Su transparencia permite ver los elementos expulsados y aspirados.

El SPIRABEL® SNT-S está adaptado para el trasvase de líquidos alimentarios, especialmente los alcoholes hasta un 50% de alcohol por volumen a 60°C.

RACORES

Racores simétricos sistema Guillermin o Storz, racores con levas o cardanes - Sujeción con collarines planos.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A.

ATENCIÓN

Para el trasvase de hidrocarburos, recomendamos utilizar el SPIRABEL® MDSO o SPIRABEL® PU A2.

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura esta mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideracion antes de la instalacion. Estamos a su disposicion para mas informaciones sobre este tema.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Transparente	
								25 m	50 m
20	+/-1,0	2,6	242	21	7	900	60	167124	167137
25	+/-1,0	2,7	300	21	7	900	75	167140	167153
30	+/-1,0	2,7	359	18	6	900	90	167166	167172
32	+/-1,0	2,8	387	18	6	900	95	167185	167198
35	+/-1,0	3	475	18	6	900	105	167201	167214
38	+/-1,0	3	504	18	6	900	115	167227	167230
40	+/-1,0	3	523	18	6	900	120	167243	167256
45	+/-1,0	3,1	614	15	5	900	135	167269	167272
50	+/-1,0	3,3	736	15	5	900	150	167285	167298
55	+/-1,0	3,3	784	15	5	900	165	167301	
60	+/-0,6	3,3	873	15	5	900	180	167662	033873
63	+/-1,0	3,3	960	15	5	900	190	167327	167330
70	+/-0,6	3,4	1040	12	4	900	210	167675	
75	+/-1,0	4,8	1200	12	4	900	300	033243	033254
80	+/-1,0	5,3	1350	9	3	900	320	033915	
90	+/-1,0	6,1	1650	9	3	900	360	033906	
100	+/-1,0	6,1	1970	9	3	900	500	033928	
110	+/-1,0	6,1	2310	9	3	900	550	033931	
120	+/-1,0	6,3	2540	9	3	900	600	033944	
151	+/-1,0	6,3	4200	9	3	900	755	148913	

Interior liso.
Pared exterior lisa hasta Ø 70mm.