

SPIRABEL® SNT-S



(EU) N°10/2011



900

mbar



21 | 9


bar



+60

- 15

°C

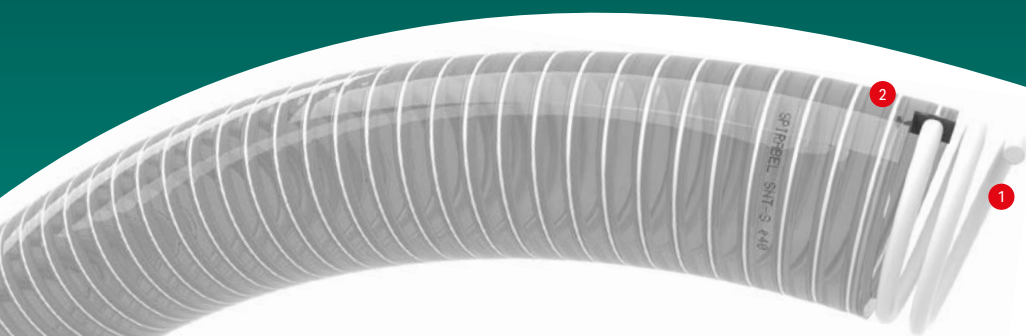

- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
- 2 Perete transparent din PVC suplu

FURTUNURI ALIMENTARE MULTIFUNCTIONALE,

ranforsate cu o spirala alba antisoc prinsa intr-un perete din PVC suplu, transparent.

APLICATII

Refulari si aspiratii de diverse produse, irigatii, pompe, semanatori, transferul lichidelor alimentare, transferul pudrelor putin abrazive (non-grăsimi)

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industrie, agricultura si agroalimentare, constructii

SIMULANTS A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

MARCAJ

SPIRABEL SNT-S Ø int 57 (EU) N° 10/2011



[N° lot]

AVANTAJE

SPIRABEL® SNT-S este un furtun usor, foarte flexibil si performant. Peretele sau interior, foarte lis, reduce pierderile de sarcina. Peretele sau exterior, deosemena lis, usureaza montajul cu racorduri tip colier cu banda si evita agatutul de asperitatile solului. Transparenta sa permite vizualizarea fluidelor aspirate sau refulate. SPIRABEL® SNT-S este bun pentru transferul lichidelor alimentare, chiar si pentru alcool de pana la 50% vol. la 60°C.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixarea cu coliere banda, cu buca de sertizare. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

ATENTIE

Pentru transferul hidrocarburilor, va recomandam sa folositi SPIRABEL® MDSO sau SPIRABEL® PU A2. In general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinuta cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

	mm	+/-	mm		g/m		bar		mbar		mm	Transparent	
												25 m	50 m
20	+/- 1,0		2,6	242	21	7	900	60	167124	167137			
25	+/- 1,0		2,7	300	21	7	900	75	167140	167153			
30	+/- 1,0		2,7	359	18	6	900	90	167166	167172			
32	+/- 1,0		2,8	387	18	6	900	95	167185	167198			
35	+/- 1,0		3	475	18	6	900	105	167201	167214			
38	+/- 1,0		3	504	18	6	900	115	167227	167230			
40	+/- 1,0		3	523	18	6	900	120	167243	167256			
45	+/- 1,0		3,1	614	15	5	900	135	167269	167272			
50	+/- 1,0		3,3	736	15	5	900	150	167285	167298			
55	+/- 1,0		3,3	784	15	5	900	165	167301				
60	+/- 0,6		3,3	873	15	5	900	180	167662	033873			
63	+/- 1,0		3,3	960	15	5	900	190	167327	167330			
70	+/- 0,6		3,4	1040	12	4	900	210	167675				
75	+/- 1,0		4,8	1200	12	4	900	300	033243	033254			
80	+/- 1,0		5,3	1350	9	3	900	320	033915				
90	+/- 1,0		6,1	1650	9	3	900	360	033906				
100	+/- 1,0		6,1	1970	9	3	900	500	033928				
110	+/- 1,0		6,1	2310	9	3	900	550	033931				
120	+/- 1,0		6,3	2540	9	3	900	600	033944				
151	+/- 1,0		6,3	4200	9	3	900	755	148913				

parete Interior lis pana la Ø 70 MM.
Perete exterior lis la Ø 70 mm.