




# SPIRABEL® VENDANGES SF



## SIMULANTES A, B, C, D1

- zumos de frutas
- alcohol fuerte
- vinos
- leche

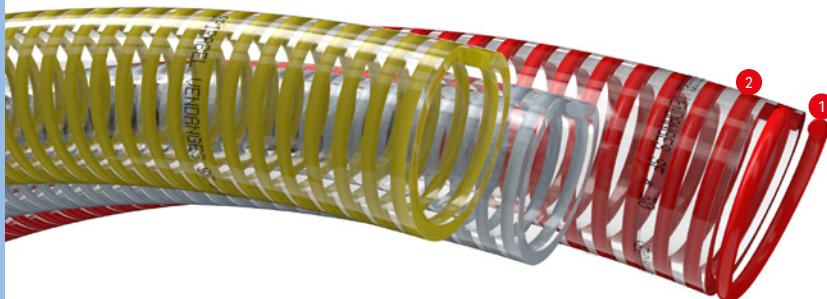

990

mbar



21 | 15

bar



+60

-25

°C



- 1 Alambre de aportación de PVC rígido antigolpes  
2 Pared de PVC flexible transparente

## APLICACIONES

Viticultura, trasvase de líquidos alimentarios.



MARCAGE SPIRABEL VENDANGES SF Ø int 50 (EU) N° 10/2011 - GARANTI SANS PHTALATES - QUALITÉ SOUPLE A FROID [N° lote]

## Manguera en espiral para aplicaciones vitícolas hasta un 50% de alcohol por volumen.

Espiral de PVC rígido antigolpes y pared de PVC flexible transparente. Exterior liso para los diámetros de 40, 50 y 63. Calidad alimentaria.

## VENTAJAS

Con una excelente resistencia a la presión y a la aspiración, el SPIRABEL® VENDANGES SF demuestra una flexibilidad excepcional, incluso a baja temperatura, gracias a su pared de PVC flexible especialmente formulada. La superficie interior lisa asegura pocas pérdidas de carga, evita las zonas de retención y facilita el lavado. La pared exterior es también lisa a fin de facilitar la sujeción de los collarines y de reducir los rozamientos con el suelo. El SPIRABEL® VENDANGES SF sirve perfectamente para el trasvase de líquidos alimentarios y los alcoholes con hasta un 50% de alcohol por volumen pueden incluso circular dentro a 40°C.

## RACORES

Racores simétricos sistema Guillemin o Storz, racores con levas o cardanes. Sujeción mediante collarines planos, de un solo hilo o Némo-Spir (SERFLEX).

## COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

## ATENCIÓN

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura está mas de 40°C, y que debe ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para mas informaciones sobre este tema.

	Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Espiral rojo		Espiral amarillo		Espiral sin color	
									25 m	50 m	25 m	50 m	25 m	
40	+/- 1,0	4,3	699	21	7	990	144		148939	148942	148940		148941	
50	+/- 1,0	4,7	1020	21	7	990	175		148955	148968		148969	148957	
60	+/- 1,0	4,8	1215	18	6	990	210		148971					
63	+/- 1,0	5,3	1351	18	6	990	220		148997					
70	+/- 1,0	5,5	1603	18	6	990	245		149013				149015	
80	+/- 1,0	5,7	1798	15	5	990	280		149039					
100	+/- 1,0	7	2622	15	5	990	350		149042					
120	+/- 1,0	8,2	3496	15	5	990	420		149055					