



# SPIRABEL® VENDANGES SF

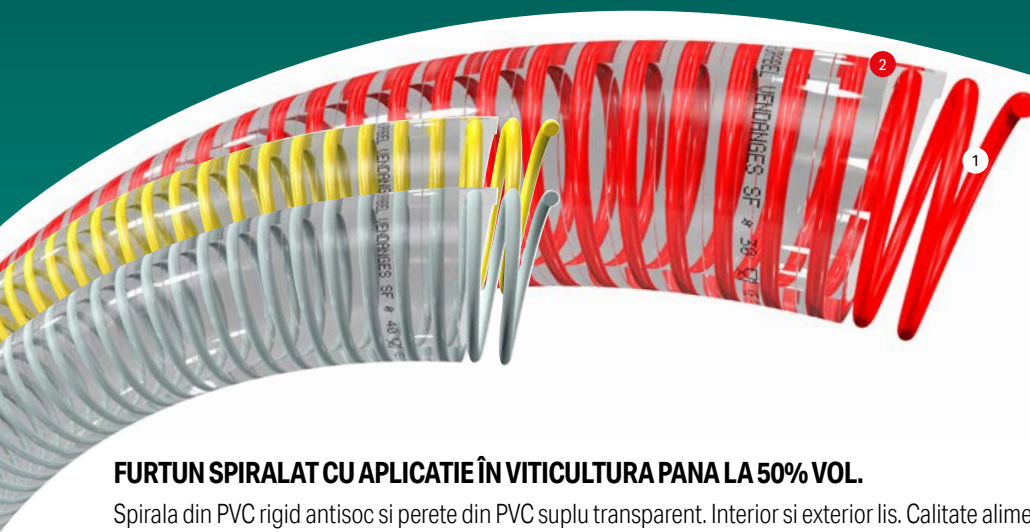

(EU) N°10/2011

990  
mbar21 | 15  
bar+60  
- 25  
°C

- 1 Twarde odporne PCV
- 2 Elastyczna transparentna ściana z PCV

## FURTUN SPIRALAT CU APLICATIE ÎN VITICULTURA PANA LA 50% VOL.

Spirala din PVC rigid antisoc și perete din PVC suplu transparent. Interior și exterior lis. Calitate alimentară.

### APLICATII

Viticultura, transferul lichidelor alimentare

### SECTOARELE DE ACTIVITATE

Exploatare viticole, industria agroalimentară

### SIMULANTS A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

### MARCAJ

SPIRABEL VENDANGES SF Ø int 57 (EU) N° 10/2011 - GARANTI SANS PHTALATES - QUALITÉ SOUPLE A FROID [N° lot]

### AVANTAJE

Special conceput pentru viticultura, are o excelență în ținută în vid și la aspiratie, furtunul SPIRABEL® VENDANGES este de o flexibilitate excepțională chiar și la temperaturi joase, grație peretelui său suplu, special conceput. Peretele interior lis asigură pierderi minime de sarcină, evita zonele de acumulare și ușurează spălările. Peretele exterior lis, ușurează strângerea colierelor și reduce frecările cu solul. Alcoolul de până la 50% vol. poate fi de asemenea vehiculat până la 40°C.

### RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixarea cu coliere bandă. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

### ATENȚIE

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținut cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

| mm  | +/- mm | mm  | g/m  | bar | bar | mbar | mm  | Spirala rosie |        | Spirala galben |        | Spirala incolor |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|
|     |        |     |      |     |     |      |     | 25 m          | 50 m   | 25 m           | 50 m   | 25 m            |
| 40  | +/-1.0 | 4,3 | 699  | 21  | 7   | 990  | 144 | 148939        | 148942 | 148940         |        | 148941          |
| 50  | +/-1.0 | 4,7 | 1020 | 21  | 7   | 990  | 175 | 148955        | 148968 |                | 148969 | 148957          |
| 60  | +/-1.0 | 4,8 | 1215 | 18  | 6   | 990  | 210 | 148971        |        |                |        |                 |
| 63  | +/-1.0 | 5,3 | 1351 | 18  | 6   | 990  | 220 | 148997        |        |                |        |                 |
| 70  | +/-1.0 | 5,5 | 1603 | 18  | 6   | 990  | 245 | 149013        |        |                |        | 149015          |
| 80  | +/-1.0 | 5,7 | 1798 | 15  | 5   | 990  | 280 | 149039        |        |                |        |                 |
| 100 | +/-1.0 | 7   | 2622 | 15  | 5   | 990  | 350 | 149042        |        |                |        |                 |
| 120 | +/-1.0 | 8,2 | 3496 | 15  | 5   | 990  | 420 | 149055        |        |                |        |                 |