



SUPER THERMOCLEAN® 40



SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C

- sok owocowy
- wina

240
bar

+70

- 10



°C



- 1 Jasnoniebieska powłoka z elastycznego PVC do zastosowań spożywczych, niebrudząca i tłuszczoodporna
- 2 4 Podwójne wzmocnienie z poliestru
- 3 5 Warstwy pośrednie z elastycznego PVC
- 6 Ściana wewnętrzna z elastycznego PVC szarego, do kontaktu z żywnością, odporna na środki myjące i dezynfekujące

ZASTOSOWANIE

Centralne systemy mycia pianowego.



MARKOWANIE

SUPER THERMOCLEAN 40 BAR / 70°C (EU) N° 10/2011 [rok produkcji] [Nr partii]

Wąż do mycia przemysłowego ze średnim ciśnieniem (40 barów w temp. 70°C).

Sześciowarstwowa konstrukcja z podwójnym opłotem tekstylnym z włókna poliestrowego. Niebrudząca i tłuszczo-odporna powłoka zewnętrzna

ZALETY

Właściwości materiałów, z których składa się SUPER THERMOCLEAN® 40 sprawiają, że jest to wąż o wysokich parametrach, pozwalający sprostać surowym specyfikacjom technicznym: wyjątkowa odporność na temperaturę (do 70°C przy ciągłym ciśnieniu 40 barów z wartościami szczytowymi wynoszącymi do 80°C). Sześć warstw o wyjątkowej elastyczności zapewniają bardzo wysoką manualność, a zewnętrzna powłoka niebieski niebrudzący, odporny na produkty tłuste oraz detergenty zapewnia wysoką trwałość.

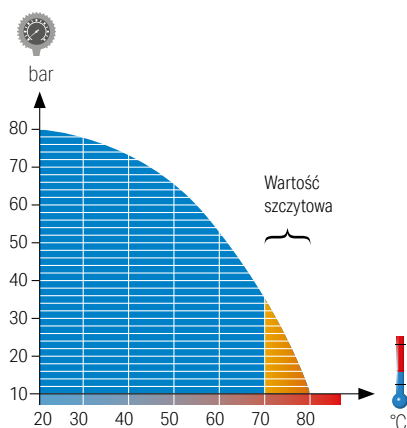
ZŁĄCZA

Złącza z końcówką gwintowaną z kołnierzami obciskającymi (zaciśnięć kołnierze przy pierwszym kontakcie z temperaturą). Zakuwanie jest możliwe pod pewnymi warunkami. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna B.

12	+/-	22	+/-	5	335	240	120	80	40	84	Niebieski		
12	+/-	22	+/-	5	335	240	120	80	40	84	25 m	50 m	100 m
12	+/-0.6	22	+/-0.8	5	335	240	120	80	40	84	100758	100761	100774

Wartość
szczytowaMaksymalne ciśnienie
robocze 40 bar przy 70°C