

SUPER THERMOCLEAN® 40



SIMULANTS A, B, C

- sucuri de fructe
- vinuri

240
bar

+70

- 10



°C



1. Invelis albastru clar din PVC suplu alimentar care nu se pateaza, rezistent la grasimi
2. 4. Ranforsare dubla din poliester
3. 5. Straturi intermediare din PVC suplu alimentar
6. Perete interior din PVC suplu, gri, alimentar rezistent la agenti de spalare si dezinfectanti

APLICATII

Spalari industriale si in industria alimentara.



MARCAJ

SUPER Thermoclean 40 BAR / 70°C (EU) N° 10/2011 [an de producție] [N° lot]

Furtun pentru spalari industriale pentru presiune medie (40 bari la 70° C).

Conceptie sase straturi cu dubla armatura textila din fibra de poliester. Invelisul exterior nu se pateaza si este degresant.

AVANTAJE

Proprietatile materialelor componente ale SUPER THERMOCLEAN® 40 il fac un furtun performant, sigur si fiabil, permitandu-i o variata gama de incarcari severe: tinuta buna la o exepcionala temperatura (pana la 70°C la 40 bari continuu, punctual posibil pana la 80°C). Cele sase straturi, de o mare suplete, ii asigura o foarte buna manevrabilitate si invelisul sau exterior albastru, care nu se pateaza, este rezistent la produse grase si la detergenti, ii confera o mare longevitatea.


RACORDURI

Racorduri cu insertie cu cleme (strangeti clemele in timpul primei expunerii la temperatura). Ondularea este posibila in anumite conditii. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe coliere, racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana B.

	+/- mm		+/- mm		5 mm		335 g/m		240 bar		120 bar		80 °C		40 °C		84 mm	Albastru		
																		25 m	50 m	100 m
12	+/-0.6	22	+/-0.8															100758	100761	100774

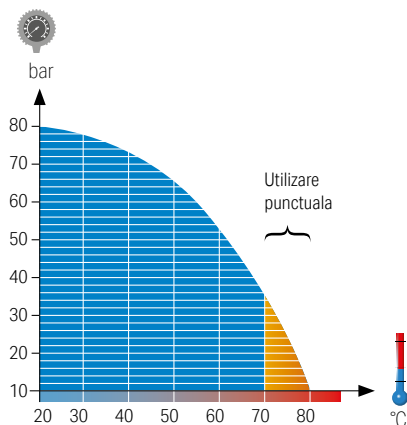

Presiunea maxima de lucru
40 bari la 70°C