

TRICOCLAIR® AL



SIMULANTES A, B, C, D1

- zumos de frutas
- vinos
- alcohol fuerte
- leche



28 | 81
bar

+60


-15



°C



- 1 PVC flexible de clase A
- 2 Refuerzo poliéster
- 3 PVC flexible de clase A

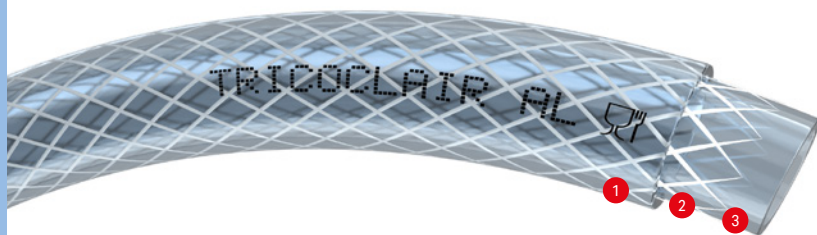

APLICACIONES

Manguera polivalente adaptada para numerosos usos: Alimentación de máquinas y herramientas por aire comprimido, paso de gases industriales, paso de productos alimentarios, paso de determinados productos químicos (industria, sector médico, laboratorios, expulsión de agua (tratamiento de las aguas).



MARCAJE

TRICOCLAIR AL Ø int x Ø ext / Ø int x es. (EU) No 10/2011 [PF] BAR [N° lote]

Manguera reforzada polivalente alimentaria y de muy altas prestaciones.

Fabricación con tres capas de alta resistencia, de PVC flexible transparente, con refuerzo de fibra de poliéster de alta tenacidad.

VENTAJAS

La formulación exclusiva de las materias del TRICOCLAIR® AL le confiere flexibilidad, longevidad, una protección anti UV superior y una gran transparencia. Es apto para contactos con los productos alimentarios y los alcoholes con hasta un 50% de alcohol por volumen.

El refuerzo permite una resistencia elevada a la presión asociada a débiles deformaciones. Por lo que puede soportar ciclos largos y frecuentes de impulsiones de presión.

RACORES COMPATIBLES

Racores Express, racores rápidos con boquilla o racores con espiga acanalada o garganta. Collarines con banda, con gozne o con pestaña(s). Racores con cofia.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A

El TRICOCLAIR® AL ofrece una gran compatibilidad química. Citaremos algunos de los productos entre los cuales puede entrar en contacto, bajo determinadas condiciones de temperatura y concentración. Entre los ácidos citaremos (clorhídrico, acético, bórico, cítrico, nítrico, fosfórico...) y de las bases (hidróxido de sodio, potasio), lejía, agua de mar, sales, ciertos cloruros, nitratos, sulfatos, fosfatos, carbonatos...).

ATENCIÓN

El trasvase de hidrocarburos provoca una pérdida de flexibilidad pudiendo el TRICOCLAIR® AL romperse. Para más precisiones, consúltenos.



Se entrega con disco de presentación de hasta 13mm de diámetro



TRICOCLAIR® AL

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Transparente		
									25 m	50 m	100 m
4	+/- 0.2	8	+/- 0.4	2	43	81	27	22		050174	
6	+/- 0.2	12	+/- 0.4	3	102	66	22	36	054281	050400	
6,3	+/- 0.2	11	+/- 0.4	2,35	73	66	22	39	050084		
7	+/- 0.3	13	+/- 0.5	3	108	63	21	46	050095		
8	+/- 0.3	14	+/- 0.5	3	117	60	20	54	050106	050196	
9	+/- 0.3	15	+/- 0.5	3	135	60	20	66	054966	054955	
10	+/- 0.4	16	+/- 0.6	3	138	60	20	74	050117	050207	049960
12	+/- 0.5	19	+/- 0.6	3,5	205	60	20	90	050128	050218	
13	+/- 0.5	20	+/- 0.7	3,5	218	60	20	101	050695	050264	
15	+/- 0.5	23	+/- 0.7	4	272	60	20	120	050130	050310	103572
19	+/- 0.6	27	+/- 0.8	4	340	60	20	157	050289	050276	050277
20	+/- 0.6	28	+/- 0.8	4	339	60	20	170	050141	054270	
25	+/- 0.7	34	+/- 0.9	4,5	461	48	16	219	050466	050455	
25	+/- 0.7	36	+/- 0.9	5,5	631	52	17	225	050152	054145	
30	+/- 0.8	41	+/- 1.0	5,5	736	40	13	277	050163	050253	
32	+/- 0.8	42	+/- 1.0	5	652	36	12	320	050490	050488	
38	+/- 1.0	48	+/- 1.2	5	815	36	12	420	054933	054156	
40	+/- 1.0	52	+/- 1.2	6	1040	32	10	460	050365		
50	+/- 1.0	64	+/- 1.2	7	1467	28	9	600	050376		