

TRICOCLAIR® AL

Classic



(EU) N°10/2011




28 | 81
bar



+60

-15

°C

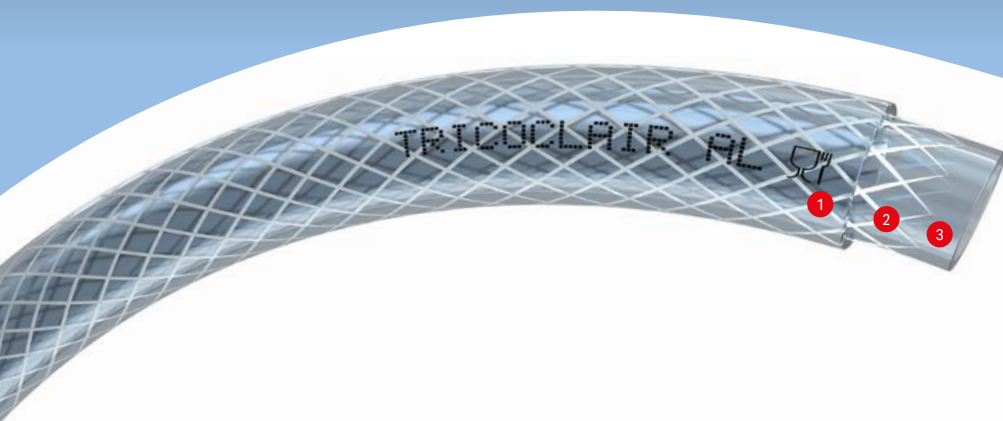

- 1 Invelis exterior din PVC suplu, alimentar
- 2 Ranforsare din poliester
- 3 Tub interior din PVC suplu, alimentar

FURTUN POLIVALENT RANFORSAT, ALIMENTAR SI FOARTE PERFORMANT.

Conceptie trei straturi foarte rezistent, din PVC, suplu, transparent, cu ranforsare din fibra de poliester de inalta tenacitate.

APLICATII

Furtun polivalent adaptat pentru numeroase utilizari: echiparea masinilor si a utilajelor de aer comprimat, trecerea gazului industrial, trecerea produselor alimentare, transferul unor produse chimice, refularea apei (tratatarea apelor)

TOATE SECTOARELE DE ACTIVITATE

industria auto, linii de asamblare, industria maselor plastice, agroalimentare, constructii, garaje (VL/PL si vehicule agricole), industria lemnului...

SIMULANTS A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

MARCAJ

TRICOCLAIR AL Ø int x Ø ext / Ø int x gr. (EU) No 10/2011 [PL] BAR [N° lot]

AVANTAJE

Combinatia exclusiva de materiale, confera furtunului suplete, longevitate, o protectie anti-UV superioara, precum si o mare transparenta. Este apt pentru contactul cu produse alimentare si pentru alcoolul de pana la 50%. Ranforsarea echilibrata permite o buna tinuta la presiune mare, asociata doar cu usoare deformari. Poate suporta cicluri lungi si impulsuri de presiune frecvente.

RACORDURI COMPATIBILE

Cuple rapide, racorduri rapide cu insertie sau canelate. Coliere cu banda cu actionare elicoidala cu surub sau cleme cu piulita fluture.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A. TRICOCLAIR® AL are o larga compatibilitate chimica. Printre produsele cu care poate intra in contact, in anumite conditii de temperatura si concentratie, se numara anumiti acizi (clorhidric, acetic, boric, citric, nitric, fosforic...) anumite baze (hidroxid de sodiu, potasiu...) solutie de hipoclorit de sodiu (dezinfectant), apa de mare, saruri (cloruri, nitrati, sulfati, fosfati, carbonati).

ATENTIE

Transferul hidrocarburilor provoaca o pierdere a supletii, furtunul devenind casant. Consultati - ne pentru mai multe precizari.



Livrat cu eticheta de prezentare pana la diametre de 13

TRICOCLAIR® AL

Classic



(EU) N°10/2011



28 | 81








bar

PHthalate FREE
PHthalates < 0,1 %

+60

- 15

°C

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Transparent		
									25 m	50 m	100 m
4	+/-0.2	8	+/-0.4	2	45	81	27	22		050174	
6	+/-0.2	12	+/-0.4	3	102	66	22	36	054281	050400	
6,3	+/-0.2	11	+/-0.4	2,35	76	66	22	39	050084		
7	+/-0.3	13	+/-0.5	3	108	63	21	46	050095		
8	+/-0.3	14	+/-0.5	3	124	60	20	54	050106	050196	
9	+/-0.3	15	+/-0.5	3	135	60	20	66	054966	054955	
10	+/-0.4	16	+/-0.6	3	146	60	20	74	050117	050207	049960
12	+/-0.5	19	+/-0.6	3,5	204	60	20	90	050128	050218	
13	+/-0.5	20	+/-0.7	3,5	218	60	20	101	050695	050264	
15	+/-0.5	23	+/-0.7	4	291	60	20	120	050130	050310	103572
19	+/-0.6	27	+/-0.8	4	346	60	20	157	050289	050276	050277
20	+/-0.6	28	+/-0.8	4	361	60	20	170	050141	054270	
25	+/-0.7	34	+/-0.9	4,5	500	48	16	219	050466	050455	
25	+/-0.7	36	+/-0.9	5,5	631	52	17	225	050152	054145	
30	+/-0.8	41	+/-1.0	5,5	748	40	13	277	050163	050253	
32	+/-0.8	42	+/-1.0	5	697	36	12	320	050490	050488	
38	+/-1.0	48	+/-1.2	5	810	36	12	420	054933	054156	
40	+/-1.0	52	+/-1.2	6	1040	32	10	460	050365		
50	+/-1.0	64	+/-1.2	7	1467	28	9	600	050376		