



TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

ANWENDUNGEN

Wasserabfuhr und Zufuhr auf Baustellen, Bewässerung.

AUFDRUCK

Ø inn [Prod. Nr]




Aufrollbare Flachschläuche.

Dreischichtige PVC-Schläuche mit Polyesterfadeneinlage. Hohe Reiss- & Zugfestigkeit.

TRICOFLAT®

Standard Qualität : Blaue Decke

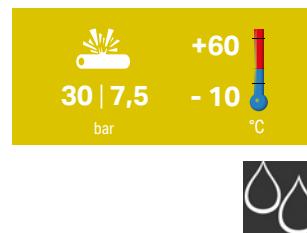

- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, blau
- 2 Textilverstärkung aus Polyester von hoher Festigkeit
- 3 Schlauchseele aus Weich-PVC, schwarz

VORTEILE

Mit der Polyesterfadeneinlage haben der TRICOFLAT® (blau) und der SUPER TRICOFLAT® (rot) eine gute Druck- und Zugfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Reissfestigkeit. Diese Schläuche sind UV-beständig, abrieb- und knickfest. Durch die gute Flexibilität sind die Schläuche leicht zu handhaben. Das flache Aufrollen der Schläuche ermöglicht eine platzsparende Lagerung. Nach Gebrauch können die Schläuche einfach gereinigt und ohne zu Trocknen aufgerollt werden. Durch die spiegelglatte Schlauchseele gibt es nur sehr geringe Druckverluste.

EINBINDUNGEN



Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT


Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.

SUPER TRICOFLAT®

Schwere Ausführung : Rote Decke

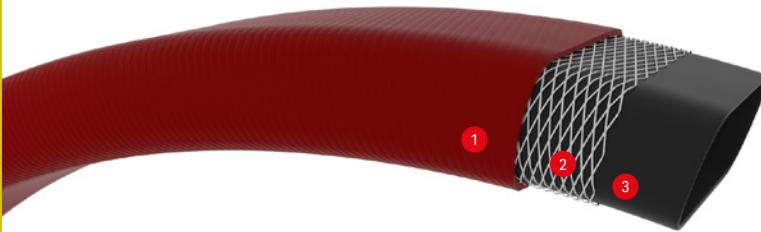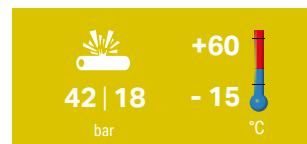

- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, rot
- 2 Textilverstärkung aus Polyester von hoher Festigkeit
- 3 Schlauchseele aus Weich-PVC, schwarz



TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

TRICOFLAT®														
	+/- mm		+/- mm		g/m		bar		bar		daN	Blau		
												25 m	50 m	100 m
25	+/-1,5	2,2	+/-0,2	240	30	10	350			140602	140615			
30	+/-1,5	2,2	+/-0,2	280	30	10	400			140631	140644			
35	+/-1,5	2,2	+/-0,2	300	30	10	500				140016			
40	+/-1,5	2,2	+/-0,2	350	30	10	400			140027		140041		
45	+/-1,5	2,2	+/-0,2	400	30	10	450			140054	140067			
50	+/-1,5	2,2	+/-0,2	480	24	8	500			140070	140083	140096		
55	+/-1,5	2,2	+/-0,2	500	21	7	550			140109	140112			
63	+/-1,5	2,2	+/-0,2	540	21	7	630					140141		
70	+/-2,0	2,2	+/-0,2	620	21	7	700			140154	140167			
75	+/-2,0	2,4	+/-0,2	750	21	7	750			140183	140196	140209		
80	+/-2,0	2,4	+/-0,2	800	21	7	800					140201		
90	+/-2,0	2,4	+/-0,2	900	21	7	900			140212	140225			
100	+/-2,0	2,4	+/-0,2	1050	18	6	1000			140241	140254	140267		
200	+/-2,0	3	+/-0,2	2100	7,5	2,5	2000				140689			

SUPER TRICOFLAT®													
	+/- mm		+/- mm		g/m		bar		bar		daN	Rot	
												25 m	100 m
45	+/-1,5	2,5	+/-0,5	480	42	14	450			140325			
50	+/-1,5	2,5	+/-0,5	520	36	12	500			140357	140373		
70	+/-2,0	2,8	+/-0,5	840	36	12	700			140431			
75	+/-2,0	2,8	+/-0,5	880	36	12	750			140457	140473		
100	+/-2,0	3,1	+/-0,5	1300	30	10	1000			140515			
150	+/-2,0	3,2	+/-0,5	2000	18	6	1500			140544			