


TRICOFLEX® PERFORMANCE

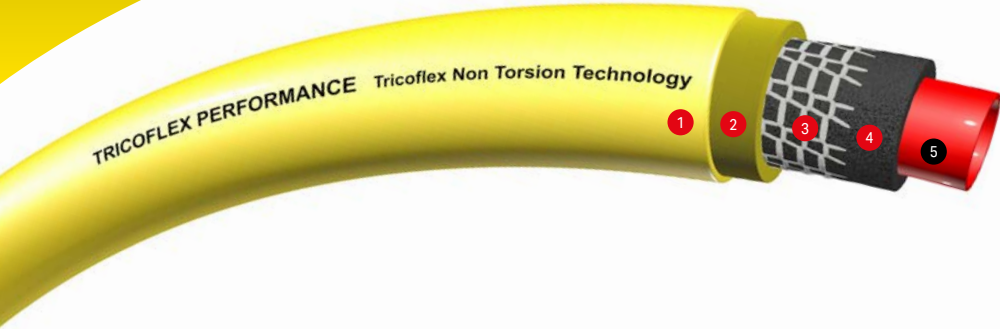

- 1 Pokrycie elastycznym PVC
- 2 Warstwa pośrednia z żółtego elastycznego PVC
- 3 Przeplot tekstylny trykotowy TNT
- 4 Warstwa pośrednia z czarnego elastycznego PVC
- 5 PVC elastyczne czerwone

WĄŻ DOPROWADZAJĄCY WODĘ WYSOKIEJ KLASY, Z PIĘCIU WARSTW, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.

ZASTOSOWANIA

Nawadnianie, przetłaczanie i doprowadzania wody

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Warzywnictwo, gospodarstwa rolne, ogrodnictwo, doprowadzanie wody do przemysłu i na place budów

MARKOWANIE

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [Nr partii]

ZALETY

TRICOFLEX® PERFORMANCE łączy wysoką odporność oraz wyjątkową elastyczność za sprawą wielowarstwowej struktury oraz specjalnego opłotu trykotowego.

Odporność na ścieranie, niepogodę oraz UV, wysoka wytrzymałość na miazdzenie oraz powtarzające się cykle wzrostu ciśnienia, mały promień zgięcia zapobiegający załamaniom: te zalety są doceniane przez klientów zarówno na co dzień, jak i w dłuższej perspektywie.

TRICOFLEX® PERFORMANCE jest wyposażony w czerwoną ścianę warstwę wewnętrzną stworzoną specjalnie, by zoptymalizować przepływ oraz zwiększyć odporność na brudną wodę, co przekłada się na dłuższy czas eksploatacji nawet w szczególnie trudnych warunkach.

ZŁĄCZA

Złącza Express lub z końcówką karbowaną z kołnierzem pasowym. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna A.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	Ø mm	Żółty	
						25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110	110000	110001
15	20,8	2,9	35	14	120	110002	110003
19	25,8	3,4	30	12	160	110004	110005
25	32,4	3,7	20	8	200	110006	110007