





TRICOFLEX® PERFORMANCE



- 1 Revêtement en PVC souple
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé jaune
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 PVC souple rouge

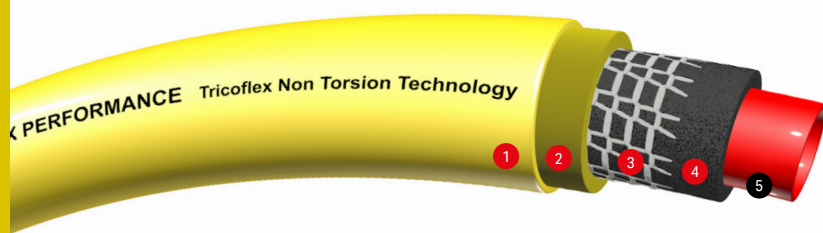

APPLICATIONS

Irrigation, refoulement et amenée d'eau.

MARQUAGE

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology  [N° lot]

Tuyau d'amenée d'eau haut de gamme cinq couches, pour usage professionnel.

AVANTAGES

TRICOFLEX® PERFORMANCE allie haute résistance et souplesse exceptionnelle grâce à une structure multicouche et un tricotage exclusif.

Tenue à l'abrasion, aux intempéries et aux UV, résistance élevée aux écrasements et aux cycles de pression répétés, faible rayon de courbure prévenant la pliure : ses qualités intrinsèques font la différence au quotidien comme sur la durée. TRICOFLEX® PERFORMANCE est même doté d'une paroi intérieure rouge formulée spécialement pour améliorer le flux et résister aux eaux chargées : pour une durée de vie plus longue même en cas d'usages particulièrement sévères.







RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.



						Jaune	
						25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110	110000	110001
15	20,8	2,9	35	14	120	110002	110003
19	25,8	3,4	30	12	160	110004	110005
25	32,4	3,7	20	8	200	110006	110007