


TRICOFLEX®

Classic

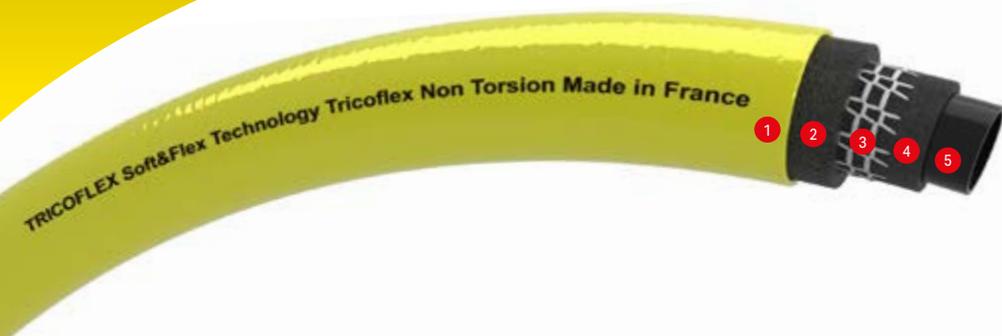

- 1 Rivestimento bistrato in PVC flessibile giallo o verde
- 2 Strato intermedio in PVC flessibile giallo
- 3 Rinforzo tessile magliato TNT
- 4 Strato intermedio in PVC flessibile nero
- 5 Anima nera liscia

TUBO FLESSIBILE MULTISTRATO.

Rivestimento esterno in PVC molto resistente agli UV, con armatura tessile poliestere magliata e anima nera liscia composta da due strati.

APPLICAZIONI

Innaffiatura, irrigazione, riempimento e trasporto d'acqua

SETTORI D'ATTIVITÀ

Colture orticole, aziende agricole, trasporto d'acqua nell'industria e sui cantieri BTP

MARCATURA

TRICOFLEX Soft&Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [N° lotto]

VANTAGGI

Il prodotto multistrato, composto da un miscuglio esclusivo e di un doppio strato interno che assicura al TRICOFLEX® per la grande flessibilità per una grande manualità, un'eccellente resistenza alla distorsione e deboli deformazioni sotto pressione. A questo si aggiunge l'aspetto ultra liscio della parete interna che facilita il passaggio dell'acqua e garantisce anche la regolarità del debito.

Molto spesso e prodotta con materiali di qualità, il TRICOFLEX® presenta una notevole resistenza all'invecchiamento e un'eccezionale flessibilità. Il suo rivestimento esterno in PVC giallo gli dà una buona protezione contro l'abrasione e i raggi ultravioletti.

RACCORDI

Raccordi Express o a ugelli dentellati con collare a banda. La crimpatura è possibile con dei raccordi non taglienti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi [tabella da pagina 106 a 109 colonna A.](#)



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Giallo			Verde	
						25 m	50 m	100 m	25 m	50 m
12.5	17.6	2.55	25	10	125	117135	117151	117016		
15	20.5	2.75	25	10	135	116861	116874	054426	117045	117051
19	25.3	3.15	23	9	180	116887	051546	054437	142916	051570
25	32.3	3.65	20	8	240	048273	048374	048363	048284	048385
30	39	4.5	20	8	300	048508	048510	048497		
35	45	5	20	8	350	048565	048554	048587		
40	51	5.5	20	8	400	048442	048453	048655		
50	63	6.5	20	8	500	048306	048341			