



TUBE PA CALIBRÉ POLYAMIDE



1 Poliamid 6.12 : żółty, niebieski, zielony, czerwony, czarny lub biały.

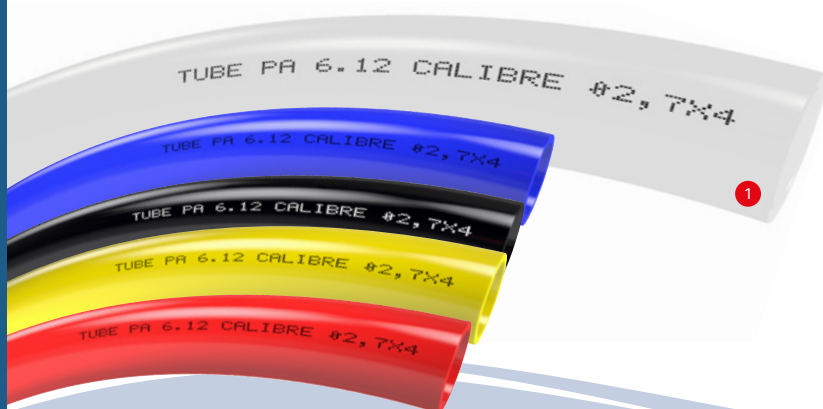

ZASTOSOWANIE

Sterowanie pneumatyczne, transport płynów i czynników pod ciśnieniem: produkty chemiczne, paliwo i smary, lakiery i rozpuszczalniki (patrz tabela na stronach 110 do 113).

MARKOWANIE

TUBE PA 6.12 CALIBRE Ø int x Ø ext [N° partii]

Kalibrowana poliamidowa rurka.

Jednowarstwowa rurka z poliamidu 6.12, transparentna lub kolorowa, gładka powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna.

ZALETY

Pomimo dużej lekkości, KALIBROWANE RURKI PA charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną na uderzenia, zmęczenie materiału, naprzemienne zginanie, ścieranie i nacinanie. Solidność konstrukcji gwarantuje dobrą wytrzymałość w próżni. Nasz proces kalibracji zapewnia dużą precyzję rozmiarową.

Właściwości poliamidu, z którego jest wykonany, gwarantują kalibrowemu węzowi PA dobrą ogólną obojętność chemiczną oraz doskonałą nieprzepuszczalność gazów. Niski współczynnik tarcia jest zapewniony przez bardzo gładką teksturę wewnętrznej i zewnętrznej ściany. Zróżnicowane kolory umożliwiającą zlokalizowanie obwodów, pakowanie w kartonie ułatwia magazynowanie.


ZŁĄCZA

Samoblokujące złącza. Złącza w kształcie kielicha i osłony.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna F.

Bębny		(1) Ø 320 mm x l. 270 mm		(2) Ø 450 mm x l. 350 mm						L	Biały
mm	mm	+/- mm	mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm			
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,1	16,2	96	20	36	1000	073195	(2)
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,1	22,7	57	14	48	600	073208	(2)



Uwaga:
na bębnie, wąż może zawierać trzy połączone odcinki.

TUBE PA CALIBRÉ POLYAMIDE

Pakowanie w kartonach, * opakowanie foliowe

		$\pm$ mm		$\pm$ mm					Biały			
									25 m	30 m	50 m	100 m
2	4	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	9,7	133	33	24			072606	
2,5	4	$\pm 0,1$	0,75	$\pm 0,1$	8	88	26	34		072490*		
2,7	4	$\pm 0,1$	0,65	$\pm 0,1$	7	80	22	30	072494			072486
4	6	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	16,2	96	20	36	072516	072517*	072617	072718
5,5	8	$\pm 0,1$	1,25	$\pm 0,1$	26,7	65	16	50		072728*		
6	8	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	22,7	57	14	48	072538	072539*	072630	072731
8	10	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	29,1	45	11	60	072551	072552*		072753
10	12	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	35,6	36	9	72	072562		072663	072764*
12	14	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	42,1	30	7	84	072584*			072786*
13	16	$\pm 0,15$	1,5	$\pm 0,1$	70,4	41	10	96	072595*			

Pakowanie w kartonach, * opakowanie foliowe

		$\pm$ mm		$\pm$ mm					Niebieski		
									25 m	30 m	100 m
4	6	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	16,2	96	20	36	073034	073035*	073001
6	8	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	22,7	57	14	48	073078		073012
8	10	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	29,1	45	11	60	073056	073055	
10	12	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	35,6	36	9	72	075251		

Pakowanie w kartonach, * opakowanie foliowe

		$\pm$ mm		$\pm$ mm					Czarny		
									25 m	30 m	100 m
2,7	4	$\pm 0,1$	0,65	$\pm 0,1$	7	80	22	30			074542
4	6	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	16,2	96	20	36	072876		072810
6	8	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	22,7	57	14	48	072854	072855*	072821
8	10	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	29,1	45	11	60	072865		072832
10	12	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	35,6	36	9	72			074961*

Pakowanie w kartonach

		$\pm$ mm		$\pm$ mm					Czerwony		Żółty
									25 m	30 m	25 m
2,7	4	$\pm 0,1$	0,65	$\pm 0,1$	7	80	22	30	075035		075831
4	6	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	16,2	96	20	36	072933		
6	8	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,1$	22,7	57	14	48		072945	
8	10	$\pm 0,15$	1	$\pm 0,1$	29,1	45	11	60	072955	072954	

