TUBE PTFE



1 Politetrafluoroetilene

APPLICAZIONI

Trasferimento di prodotti chimici, passaggio di fluidi con temperature elevate.

NESSUNA MARCATURA

Tubi calibrato monostrato con pareti fini in politetrafluoroetilene.

VANTAGGI

I tubi monostrato PTFE hanno una grande gamma di compatibilità chimica. Il polimere con fluoro gli dà un'eccellente stabilità dimensione su una fascia estesa a temperature che vanno da -70 a +260°C.
Sono anche non infiammabili e elettricamente isolanti. Materiale con il più basso coefficiente di distorsione, il PTFE è antiadesivo e facile da pulire.
I tubi monostrato PTFE hanno una parete interna perfettamente liscia. Sono bianchi, leggermente translucidi.

RACCORDI

I tubi in PTFE sono preferibilmente utilizzati con raccordi a cuffia.

RESISTENZA CHIMICA

I tubi monostrato PTFE si usano di preferenza con dei raccordi a cuffia. Il PTFE è il polimere che ha la più alta compatibilità chimica. Acidi, basi, idrocarburi, vari solventi, resiste a quasi tutti i liquidi aggressivi.
Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna H.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Bianco translucido		
									25 m	50 m	100 m
2	+/- 0,16	4	+/- 0,16	1	20	60	20	32	169412		
4	+/- 0,20	6	+/- 0,20	1	34	40	13	72	169457		169473
5	+/- 0,25	8	+/- 0,25	1,5	66	36	12	85	169544		
6	+/- 0,25	8	+/- 0,25	1	47	30	10	128	169486	169488	169499
8	+/- 0,30	10	+/- 0,30	1	61	24	8	200	169502		169515
10	+/- 0,30	12	+/- 0,30	1	74	20	6	288	169528		169531

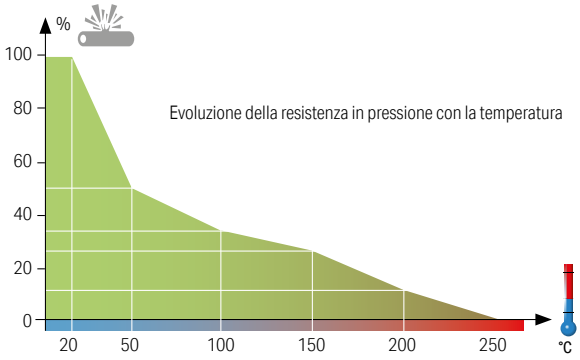

Evoluzione della resistenza in pressione con la temperatura

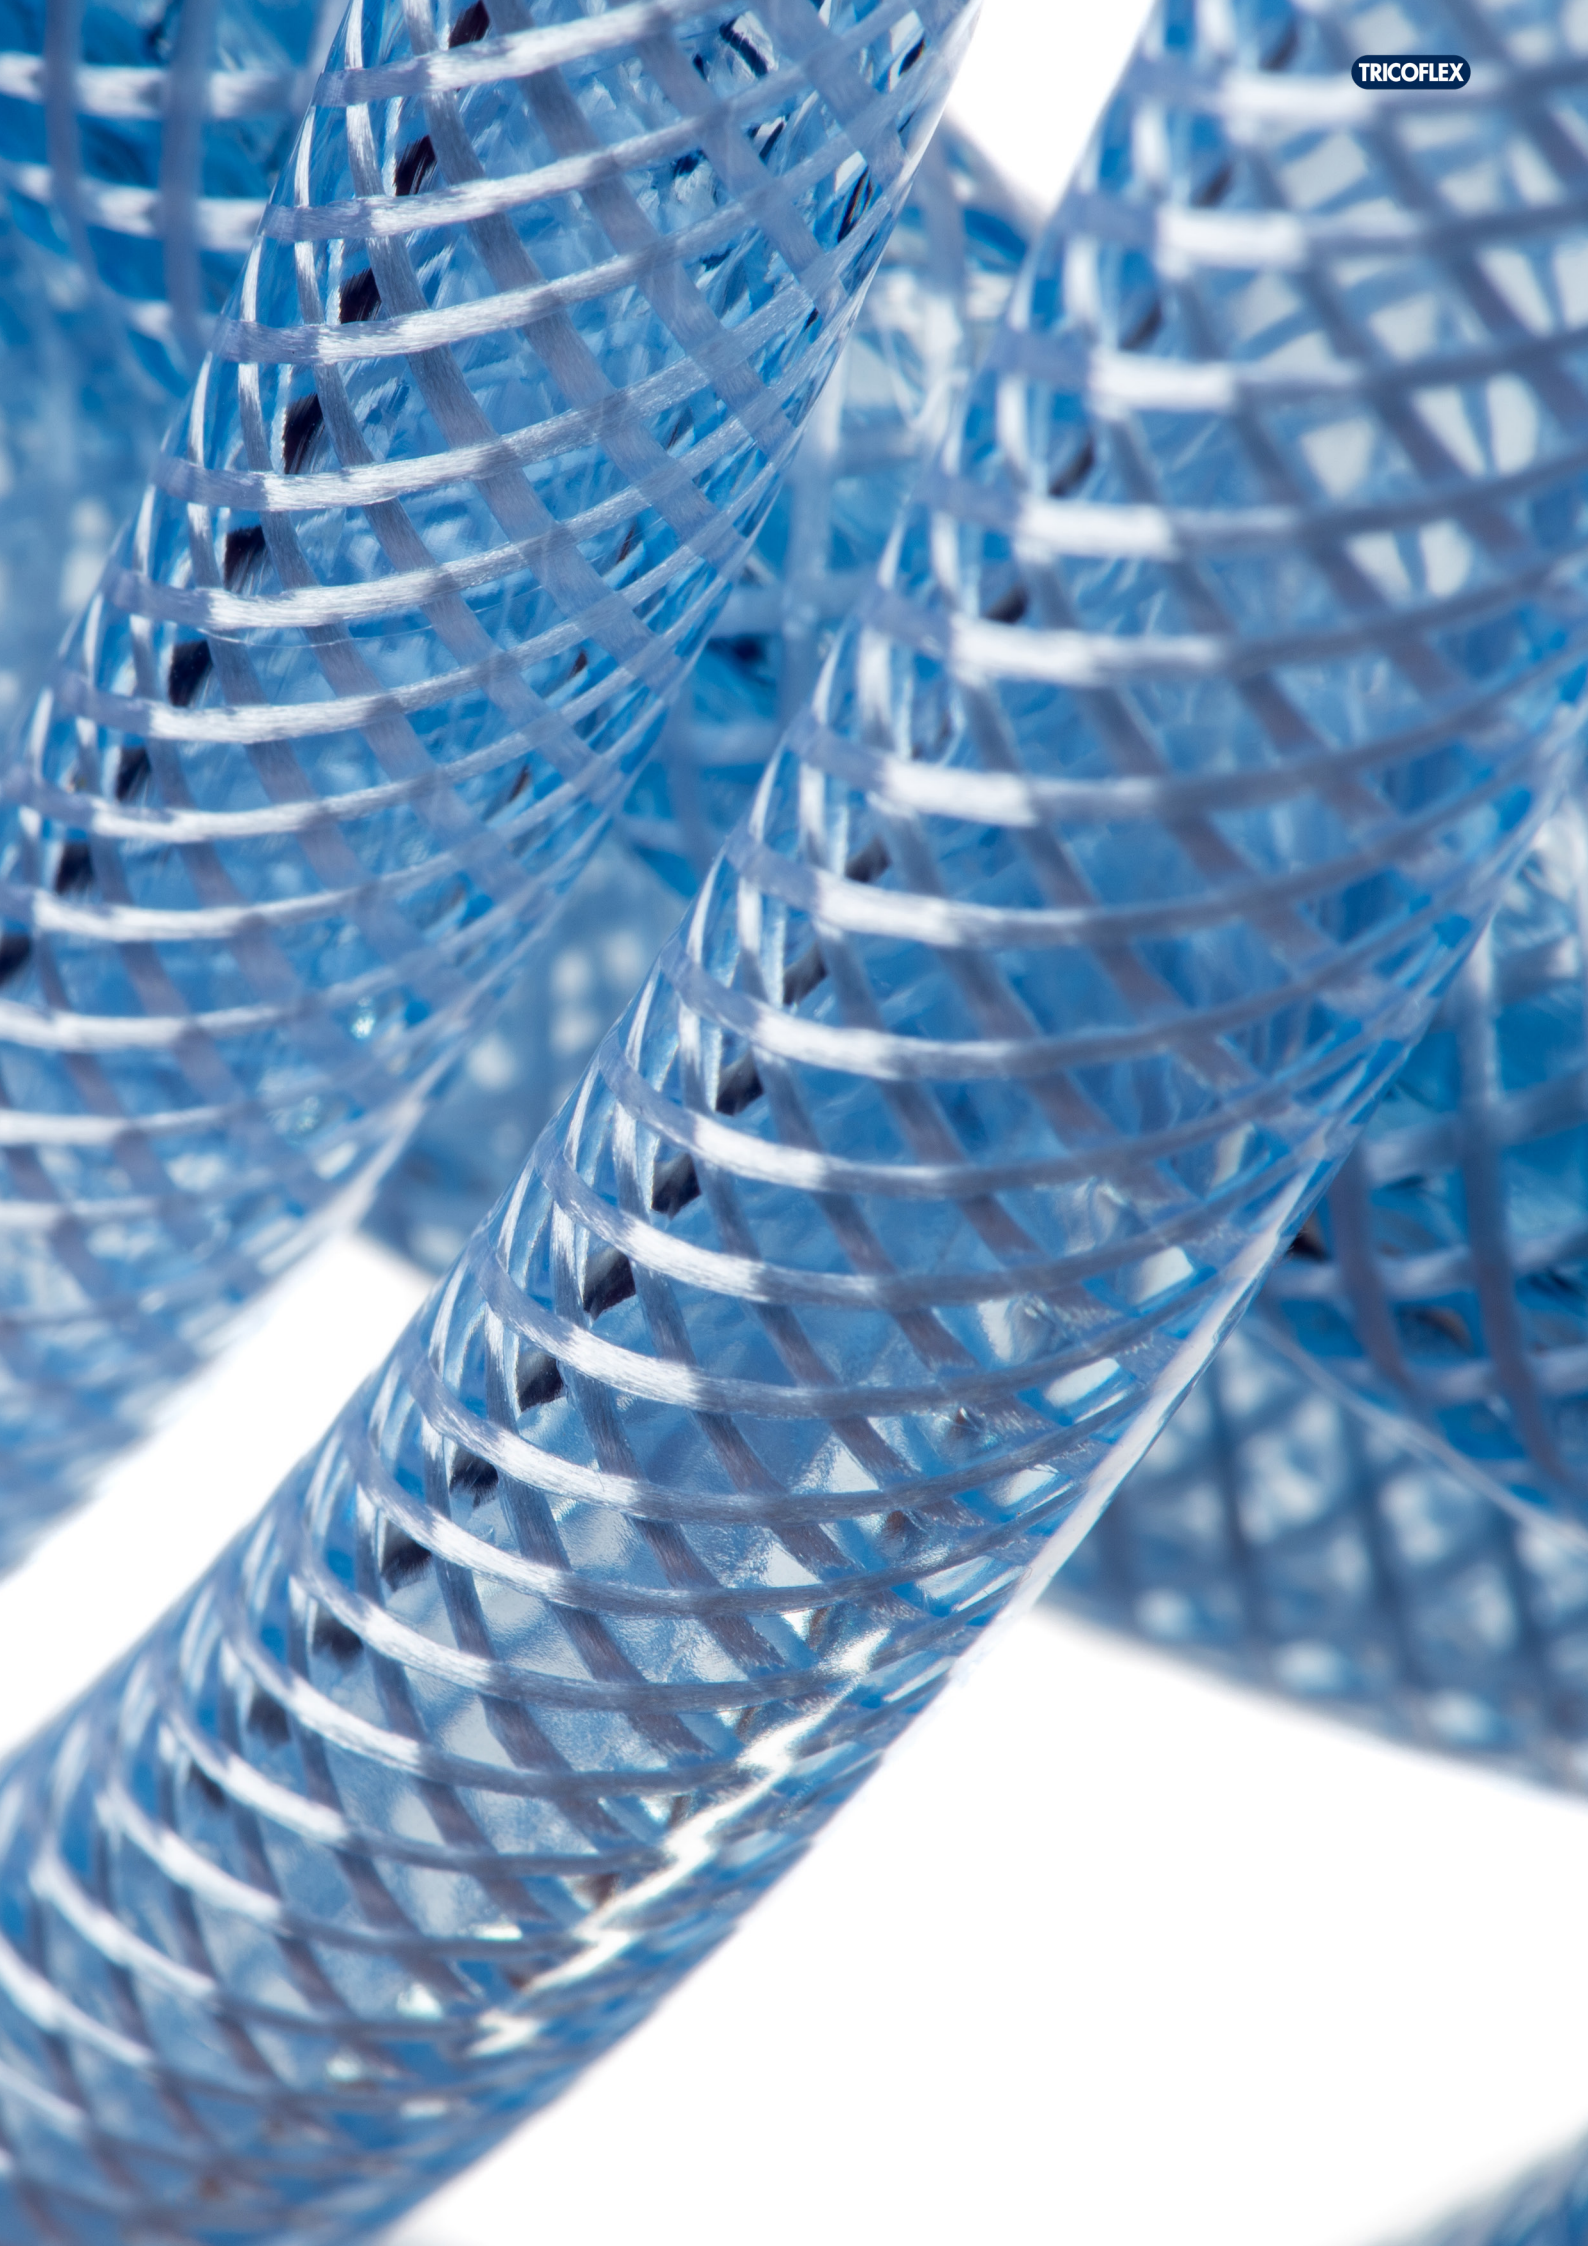
TRICOFLEX

TUBO TESSUTO INCROCIATO

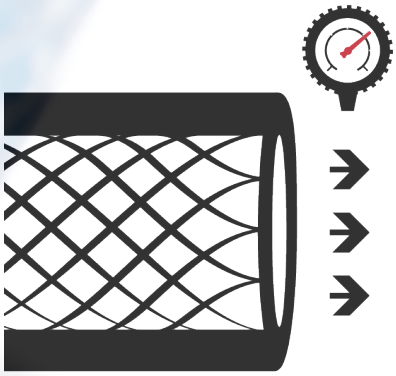

Airsoft Performance 30
Super Nobelair® Soft 31
Super Nobelair® 32
Nobelair® AS 33
Nobelair® AS-R 34
Nobelair® AS-R EN 5359 35
Tricoclair® 36-37
TCF 38
Thermoclean® 100 39
Thermoclean® AL 20 40
Super Thermoclean® 40 41
Profiline Aqua® Plus 42
Profiline Aqua® Plus Soft 43
Profiline Aqua® Extra Soft 44
Tricovend 45
Tress-Nobel® 20 & 40 bar 46
Super Tress-Nobel® 80 47
Flexi Spray® 48
Air Jet 49
Assemblaggio vernice & aria 50
Airtop 51
Propa-Tress® 52
GPL 53
Soudage 54
Technobel® PU 55
Technobel® 56
Tricofuel® 57
T 1947 58
T 694 59
Tricoflat® & Super Tricoflat® 60-61

TUBO TESSUTO INCROCIATO	aria, acqua, alimentari acqua potabile nebulizzazioni agricoltura	vernice gas saldatura	prodotti chimichi lotta antincendio irrigazione
TUBO A MAGLIA	irrigazione		
TUBO SPIRALATO	acqua clorata prodotti alimentari	acqua carica, fanghi, idrocarburi, granulati	
GUAINA	prodotti alimentari secchi aria, fumi, fumi, polvere, trucioli, granulati, particelle abrasive		
COMPATIBILITÀ ALIMENTARI	regolamento europeo (UE) n. 10/2011 sul contatto con gli alimenti		

TABELLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE

INDICE PRODOTTI PER CODICE ARTICOLO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

AMBITI DI APPLICAZIONE DEI TUBI