





WINDFLEX® 400 PU



- 1 Spirala din oțel cupru
2 Perete din poliuretan translucid

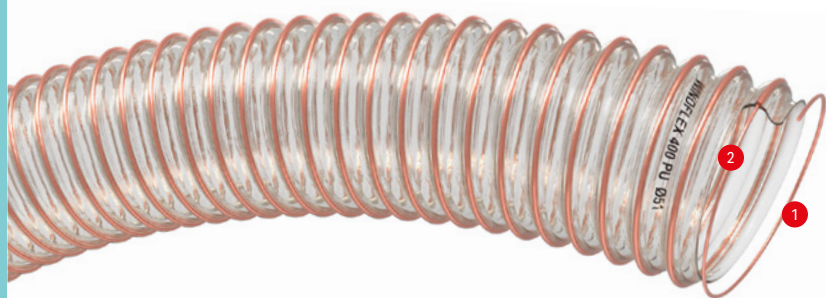

APLICATII

Ventilație, evacuare aer și fum, aspirație de rumegus și aschii, extracție de vapori de ulei.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 400 PU ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Țesătură flexibilă din poliuretan-ester, armată cu o bobină de oțel placată cu cupru, calitat izvor, încapsulată în perete.

Aducerea instalației la echipotențialitate prin legarea spirei de oțel la pământ. Material poliuretan clasificat V2 UL94 neinflamabil. Fără halogeni.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Translucid	
						5 m	10 m
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174733
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174734
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174747*
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174735
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174736
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174748*
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174737
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174738
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174739
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174740
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174741
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174742
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174743
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174744
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174745
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174746
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174749
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174750*	
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174751*	
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174885*	



AVANTAJE

Furtunul WINDFLEX® 400 PU combină flexibilitate extremă și rezistență mecanică ridicată, datorită calității peretelui său de 100% poliuretan-ester. Rezistență excelentă la abraziune și îndoire repetată, este, de asemenea, remarcabilă pentru gama largă de temperaturi și compresibilitatea foarte bună.

RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. La diametre mici pot fi autoîn-surubate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

* Produs nedepozitat

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.

livrare coroane cu
excepția articolelor comprimate

