


# WINDFLEX® 600 PU AL



- 1 Alambre de acero cobrizo
- 2 Pared de poliuretano translúcido

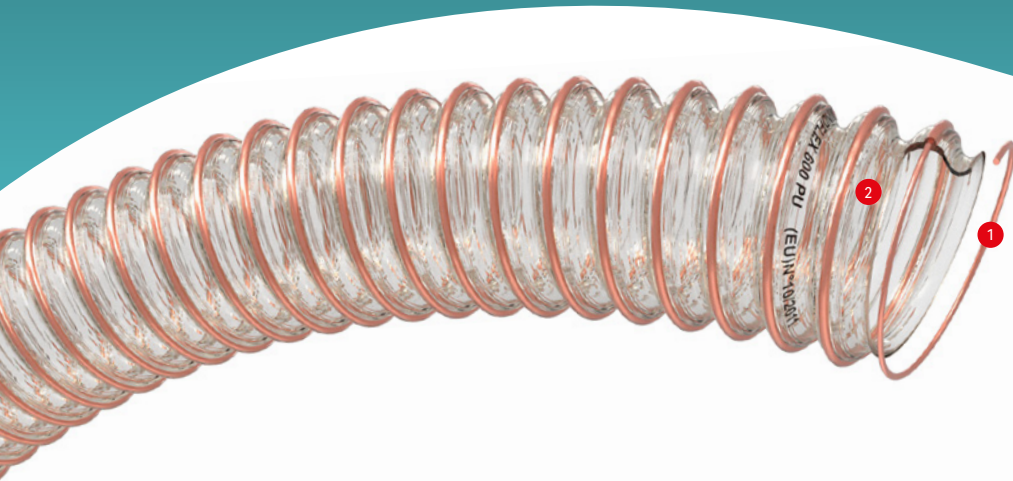

## MANGUERA FLEXIBLE DE POLIURETANO-ÉTER, REFORZADA POR UNA ESPIRAL DE ACERO COBREDO EMBEBIDO EN LA PARED. CALIDAD RESORTE.

Colocación de la equipotencialidad de la instalación por medio de la espiral de acero a tierra. Material de poliuretano clasificado como UL94 V2 no inflamable. Libre de halógenos.

### APLICACIONES

Ventilación, evacuación de aire y humos, aspiración de serrín y virutas, extracción de vapor de aceite

### SECTORES DE ACTIVIDAD

Industria en general

### SIMILANTES A, B, C, D1


- zumos de frutas
- vinos
- alcohol fuerte
- leche

### MARCAJE

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU)N°10/2011 ↓ Ø int

[N° lote]  
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Transparente		
						5 m	10 m	Mini de encargo (m)
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720	10
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721	10
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*	30
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731	10
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*	30
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*	30
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722	10
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723	10
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730	10
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*	20
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724	10
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725	10
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726	10
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727	10
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728	10
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729	10
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*	10
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*		5
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*		5
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*		5



### VENTAJAS

La manguera WINDFLEX® 600 PU AL combina una extrema flexibilidad y una resistencia mecánica muy grande, conferidas por la calidad de su pared 100% poliuretano a base de éter. De excelente resistencia a la abrasión y a las flexiones repetidas, también es notable por su amplio rango de temperatura de servicio y su excelente compresibilidad.

### RACORES

Abrazaderas metálicas habituales. El simple atornillado de dos largos con el mismo diámetro puede servir también en ciertos casos (pequeños diámetros).

### COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna C.

\* Bajo pedido (retraso: 4 semanas)

TENEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICAR OTRAS LONGITUDES Y OTROS DIÁMETROS A PETICIÓN. CONSULTARNOS.

Entrega en rollos excepto artículos comprimidos.