# WINDFLEX® 600 PU AL

<0,1% PHTHALATE FREE

(EU) N°10/2011

SIMULANTES A, B, C, D1
- zumos de frutas
- alcohol fuerte
- vinos
- leche

250 | 10 mbar

+90 / - 40 °C

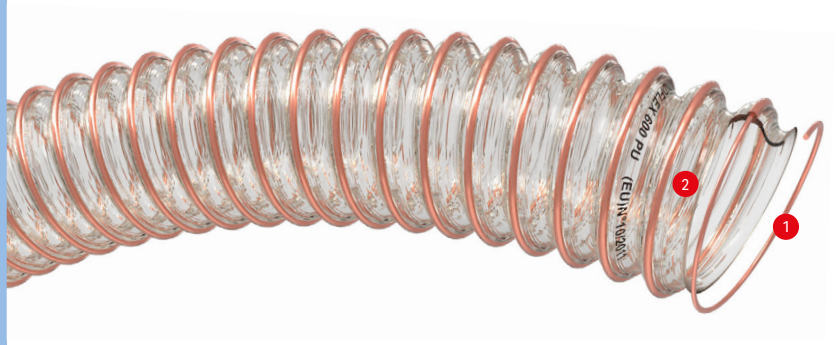


1. Alambre de acero cobrizo
2. Pared de poliuretano translúcido

## APLICACIONES

Ventilación , evacuación de aire y humos, aspiración de serrín y virutas, extracción de vapor de aceite.

MARCAJE ↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int [N° lote] Made in France

## Manguera flexible de poliuretano-éter, reforzadA por una espiral de acero cobreado embebido en la pared. Calidad resorte.

Colocación de la equipotencialidad de la instalación por medio de la espiral de acero a tierra. Material de poliuretano clasificado como UL94 V2 no inflamable. Libre de halógenos.

| mm | +/- mm | mm | g/m | mbar | mm | Transparente 5 m | Transparente 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0/+2,0 | 0,6 | 250 | 250 | 25 | | 174720 |
| 51 | 0/+2,0 | 0,6 | 290 | 250 | 32 | | 174721 |
| 60 | 0/+2,0 | 0,6 | 340 | 200 | 37 | | 174719* |
| 70 | 0/+3,0 | 0,6 | 430 | 140 | 43 | | 174731 |
| 80 | 0/+3,0 | 0,6 | 500 | 100 | 49 | | 174760* |
| 90 | 0/+3,0 | 0,6 | 550 | 100 | 56 | | 174761* |
| 102 | 0/+4,0 | 0,6 | 560 | 90 | 63 | | 174722 |
| 120 | 0/+4,0 | 0,6 | 710 | 80 | 74 | | 174723 |
| 127 | 0/+4,0 | 0,6 | 750 | 80 | 78 | | 174730 |
| 140 | 0/+4,0 | 0,6 | 830 | 80 | 86 | | 174762* |
| 152 | 0/+5,0 | 0,6 | 900 | 60 | 94 | | 174724 |
| 160 | 0/+5,0 | 0,6 | 940 | 60 | 99 | | 174725 |
| 180 | 0/+5,0 | 0,6 | 1060 | 50 | 111 | | 174726 |
| 203 | 0/+5,0 | 0,6 | 1250 | 50 | 125 | | 174727 |
| 254 | 0/+5,0 | 0,6 | 1560 | 50 | 157 | | 174728 |
| 305 | 0/+6,0 | 0,6 | 1880 | 30 | 188 | | 174729 |
| 350 | 0/+6,0 | 0,6 | 2620 | 20 | 216 | | 174763* |
| 400 | 0/+6,0 | 0,6 | 3000 | 20 | 247 | 174764* | |
| 500 | 0/+6,0 | 0,6 | 3750 | 10 | 309 | 174765* | |
| 600 | 0/+6,0 | 0,6 | 5000 | 10 | 370 | 174614* | |

2,6 m

1,3 m

## VENTAJAS

La manguera WINDFLEX® 600 PU AL combina una extrema flexibilidad y una resistencia mecánica muy grande, conferidas por la calidad de su pared 100% poliuretano a base de éter. De excelente resistencia a la abrasión y a las flexiones repetidas, también es notable por su amplio rango de temperatura de servicio y su excelente compresibilidad.

## RACORES

Abrazaderas metalicas habituales. El simple atornillado de dos largos con el mismo diámetro puede servir también en ciertos casos (pequeños diámetros).

## COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna C.

Entrega en rollos excepto artículos comprimidos.

TENEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICAR OTRAS LONGITUDES Y OTROS DIÁMETROS A PETICIÓN. CONSULTARNOS.

* Producto no almacenado