


WINDFLEX® 805 PU



- 1 Spirale in acciaio ramato
- 2 Parete in poliuretano translucido

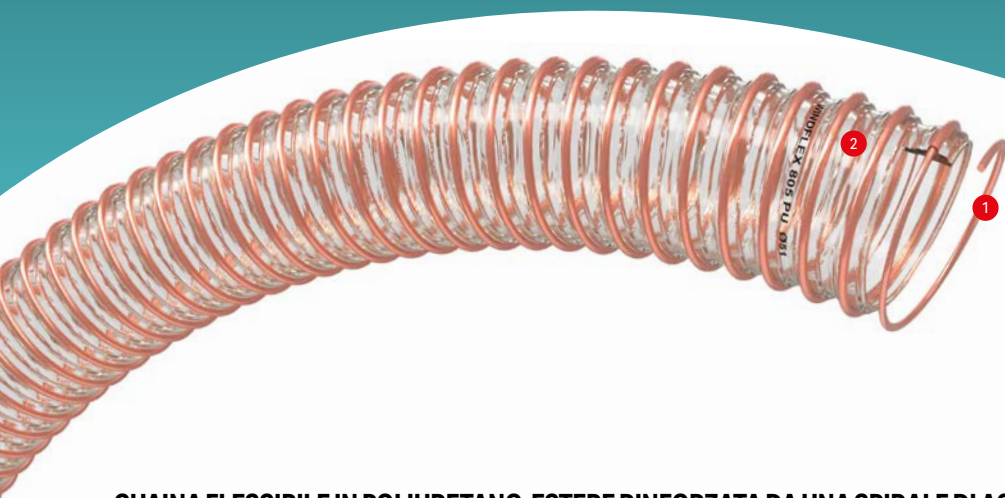

GUAINA FLESSIBILE IN POLIURETANO-ESTERE RINFORZATA DA UNA SPIRALE DI ACCIAIO DI RAME, QUALITÀ MOLLA, INCAPSULATA NELLA PARETE.

Spessore della parete da 0,5 a 0,8 mm. Equipotenzialità dell'impianto tramite collegamento a terra della spirale in acciaio. Materiale poliuretano classificato come non infiammabile UL94 V2. Senza alogeni fino al diametro 160 incluso.

APPLICAZIONI

Aspirazione e riempimento di tutti i tipi di polveri e granulati.

SETTORI D'ATTIVITÀ

Agricoltura, industria delle profumeria, industria del legno e della carta, plastica, Pulizia strade

MARCATURA

↓ WINDFLEX® 805 PU ↓ Ø int

[N° lotto]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Traslucido		
						5 m	10 m	Mini d'ordine (m)
30	0/+2,0	0,5	190	350	27		174772*	20
51	0/+2,0	0,6	405	300	46		174703	10
60	0/+2,0	0,6	470	250	55		174704	10
70	0/+3,0	0,6	550	200	64		174773*	30
76	0/+3,0	0,6	600	200	69		174705	10
80	0/+3,0	0,6	640	150	73		174706	10
90	0/+3,0	0,6	720	150	82		174774	10
102	0/+4,0	0,7	910	150	93		174707	10
120	0/+4,0	0,7	1150	100	109		174708	10
127	0/+4,0	0,7	1230	100	115		174709	10
140	0/+4,0	0,7	1350	100	127		174710	10
152	0/+5,0	0,7	1480	100	138		174711	10
160	0/+5,0	0,7	1550	100	145		174712	10
180	0/+5,0	0,7	2110	100	164		174715	10
203	0/+5,0	0,8	2400	50	185		174716	10
254	0/+5,0	0,8	3000	50	231		174717	10
305	0/+6,0	0,8	3550	50	277		174718	10
350	0/+6,0	0,8	4110	50	318		174775*	10
400	0/+6,0	0,8	4760	20	364	174776*		5
500	0/+6,0	0,8	5880	10	455	174777*		5
600	0/+6,0	0,8	7000	10	545	174615*		5

VANTAGGI

La guaina WINDFLEX® 805 PU offre un ottimo compromesso tra altissima flessibilità e comprovata resistenza meccanica. Lo spessore della parete e il passo della spirale sono adatti, in base ai vari diametri, a soddisfare le più ampie sollecitazioni.

La bobina in acciaio è rivestita in PVC color rame dal diametro 180mm compreso.

RACCORDI

Collari semi-pesanti o tiranti. Il semplice avvitarlo delle due lunghezze dello stesso diametro può essere adatto in alcuni casi (piccoli diametri). Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo mostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedere la tabella della resistenza chimica dei tubi da pagina 114 a 117 column C.

consegna corone

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE
ALTRE LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI
SU RICHIESTA. CONSULTARCI.

* su richiesta: tempi di consegna 4 settimane