


WINDFLEX® 805 PU



- 1 Iglica ze stali z miedzi
2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa

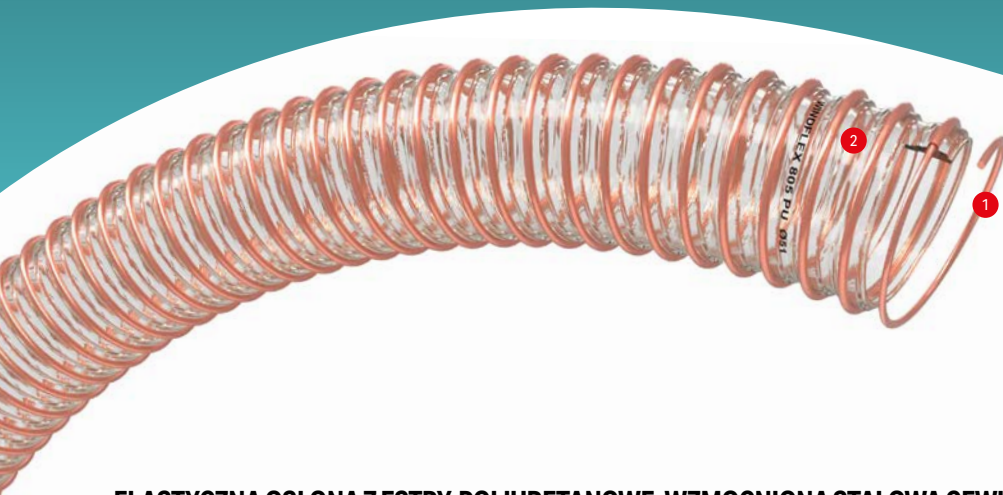

ELASTYCZNA OSŁONA Z ESTRY-POLIURETANOWE, WZMOCNIONA STALOWĄ CEWKĄ MIEDZIANĄ, JAKOŚĆ SPRĘŻYNY, OBUDOWANA W ŚCIANIE.

Grubość ścianki od 0,5 do 0,8 mm. Ekwiwocyność instalacji poprzez połączenie stalowej spirali z ziemią. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy do średnicy 160 włącznie.

ZASTOSOWANIA

Ssanie i odprowadzanie wszystkich typów proszki i granulki.

SEKTORY

Wszystkie branże rolnictwo, przemysł perfumeryjny, przemysł drzewny i papierniczy, tworzywa sztuczne, autostrad

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 805 PU ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Ø ext mm	+/- mm	Ø int mm	g/m	mbar	mm	Przeświecający		
						5 m	10 m	Mini zamówienia (m)
30	0/+2,0	0,5	190	350	27		174772*	20
51	0/+2,0	0,6	405	300	46		174703	10
60	0/+2,0	0,6	470	250	55		174704	10
70	0/+3,0	0,6	550	200	64		174773*	30
76	0/+3,0	0,6	600	200	69		174705	10
80	0/+3,0	0,6	640	150	73		174706	10
90	0/+3,0	0,6	720	150	82		174774	10
102	0/+4,0	0,7	910	150	93		174707	10
120	0/+4,0	0,7	1150	100	109		174708	10
127	0/+4,0	0,7	1230	100	115		174709	10
140	0/+4,0	0,7	1350	100	127		174710	10
152	0/+5,0	0,7	1480	100	138		174711	10
160	0/+5,0	0,7	1550	100	145		174712	10
180	0/+5,0	0,7	2110	100	164		174715	10
203	0/+5,0	0,8	2400	50	185		174716	10
254	0/+5,0	0,8	3000	50	231		174717	10
305	0/+6,0	0,8	3550	50	277		174718	10
350	0/+6,0	0,8	4110	50	318		174775*	10
400	0/+6,0	0,8	4760	20	364	174776*		5
500	0/+6,0	0,8	5880	10	455	174777*		5
600	0/+6,0	0,8	7000	10	545	174615*		5

ZALETY

Osłona WINDFLEX® 805 PU oferuje doskonały kompromis pomiędzy wysoką elastycznością i potwierdzoną testami wytrzymałością mechaniczną. Grubość ścianki i skok spirali umożliwiają dopasowanie do najczęściej stosowanych średnic, aby sprostać najczęstszym zapotrzebowaniom. Stalowa spirala jest pokryta PCW w kolorze miedzianym od średnicy 180 mm włącznie.

ZŁĄCZA

Zwykłe monofiliczne obroże metalowe. Proste wkręcanie dwóch długości o tej samej średnicy może być również odpowiednie w niektórych przypadkach (małe średnice). Przed montażem należy uważać, aby końcówka nie była szkodliwa dla dętki (szczególnie o słabo odklejanych złączkach tak ostrych).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 114 do 117 kolumna C.

dostawa w wiecach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

* Na życzenie (opóźnienie: 4 tygodnie)