


# WINDFLEX® 805 PU



- 1 Spirala din oțel cupru
- 2 Perete din poliuretan translucid

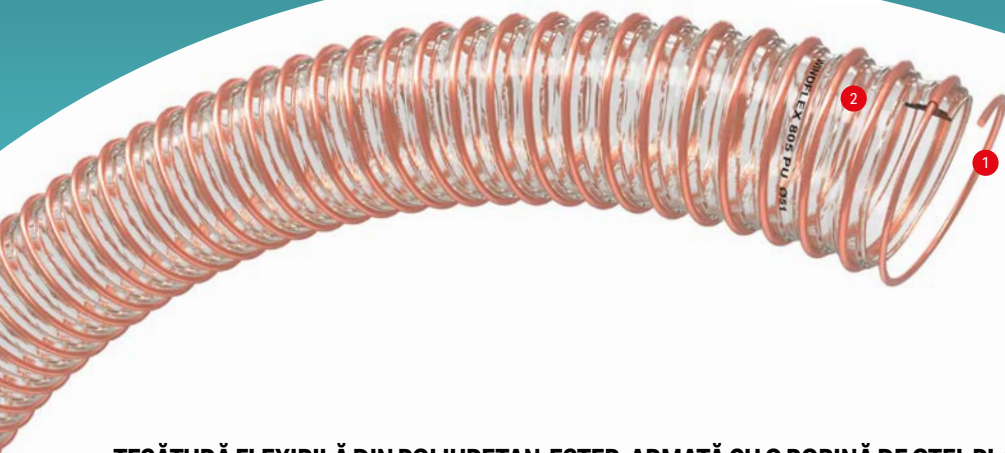

## ȚESĂTURĂ FLEXIBILĂ DIN POLIURETAN-ESTER, ARMATĂ CU O BOBINĂ DE OȚEL PLACATĂ CU CUPRU, CALITAT IZVOR, ÎNCAPSULATĂ ÎN PERETE.

Grosimea peretelui de la 0,5 mm la 0,8 mm. Aducerea instalației la echipotențialitate prin legarea spirii de oțel la pământ. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabili. Fără halogeni până la și inclusiv diametrul 160.

### APLICATII

Aspirarea și descărcarea tuturor tipurilor de pulberi și granule.

### DOMENII DE ACTIVITATE

Toate industriile, agricultura, Industria parfumeriei, industria lemnului și a hârtiei. Materiale plastice, autostrăzi

### MARCAJ

↓ WINDFLEX® 805 PU ↓ Ø int

[N° lot]  
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid		
						5 m	10 m	Mini de comandă (m)
30	0/+2,0	0,5	190	350	27		174772*	20
51	0/+2,0	0,6	405	300	46		174703	10
60	0/+2,0	0,6	470	250	55		174704	10
70	0/+3,0	0,6	550	200	64		174773*	30
76	0/+3,0	0,6	600	200	69		174705	10
80	0/+3,0	0,6	640	150	73		174706	10
90	0/+3,0	0,6	720	150	82		174774	10
102	0/+4,0	0,7	910	150	93		174707	10
120	0/+4,0	0,7	1150	100	109		174708	10
127	0/+4,0	0,7	1230	100	115		174709	10
140	0/+4,0	0,7	1350	100	127		174710	10
152	0/+5,0	0,7	1480	100	138		174711	10
160	0/+5,0	0,7	1550	100	145		174712	10
180	0/+5,0	0,7	2110	100	164		174715	10
203	0/+5,0	0,8	2400	50	185		174716	10
254	0/+5,0	0,8	3000	50	231		174717	10
305	0/+6,0	0,8	3550	50	277		174718	10
350	0/+6,0	0,8	4110	50	318		174775*	10
400	0/+6,0	0,8	4760	20	364	174776*		5
500	0/+6,0	0,8	5880	10	455	174777*		5
600	0/+6,0	0,8	7000	10	545	174615*		5

### AVANTAJE

WINDFLEX® 805 PU oferă un compromis excelent între o mare flexibilitate și o rezistență mecanică dovedită. Grosimea peretelui și sensul pasului spirii sunt adaptate în funcție de diametre, pentru a răspunde celor mai multe solicitări curente. Spira din oțel este învelită în PVC de culoarea cuprului, cu diametre începând de la 180 mm în sus.

### RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. La diametre mici pot fi autoînsuburate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.