WINDFLEX® 600 PU AL

<0,1% PHTHALATE FREE

(EU) N°10/2011

SIMULANTI A, B, C, D1
- succhi di frutta
- alcool forti
- vino
- latte

250 | 10 mbar

+90 / - 40 °C

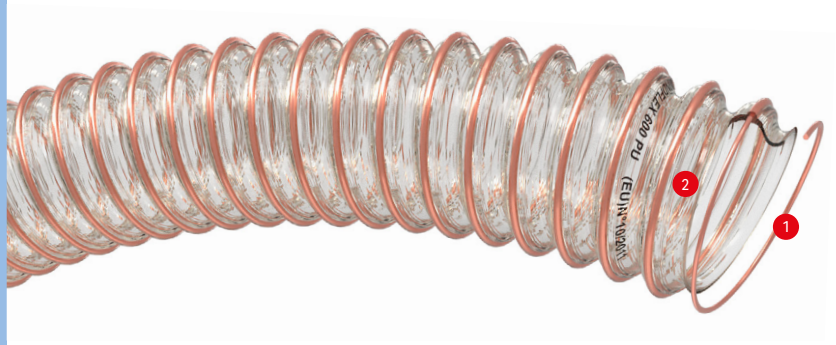

1. Spirale in acciaio ramato
2. Parete in poliuretano translucido

APPLICAZIONI

Ventilazione, evacuazione d'aria e fumo, aspirazione di segatura e trucioli, estrazione di vapore di olio.

MARCATURA ↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int [N° lotto] Made in France

Guaina flessibile in poliuretano-etere rinforzata da una spirale di acciaio galvanizzato, qualità molla, incapsulata nella parete.

Equipotenzialità dell'impianto tramite collegamento a terra della spirale in acciaio. Materiale poliuretanico classificato come non infiammabile UL94 V2. Senza alogeni.

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Traslucido 5 m	Traslucido 10 m
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*	
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*	
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*	

2,6 m

1,3 m

VANTAGGI

Il tubo WINDFLEX® 600 PU combina estrema flessibilità e elevata resistenza meccanica, conferite dalla qualità della sua parete 100% in poliuretano a base etere. Ottima resistenza all'abrasione e alle continue flessioni, è anche notevole per la sua vasta gamma di temperature di utilizzo e per la compressibilità molto buona.

RACCORDI

Collari metallici monofili. Il semplice avvitamento delle due lunghezze dello stesso diametro può essere adatto in alcuni casi (piccoli diametri). Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna C.

consegna corone
tranne articoli compressi

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE ALTRE LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA. CONSULTARCI.

* Prodotto non stoccato