

AUTOREEL PRO



Enrolladores automáticos multiusos.

Apto también para agua fría (40°C máxi.), herbicidas y pesticidas y algunos hidrocarburos (consultarnos)



Equipado con
manguera
TECHNOBEL® PU

Recubrimiento
y soporte mural
ultra resistentes
en polipropileno.

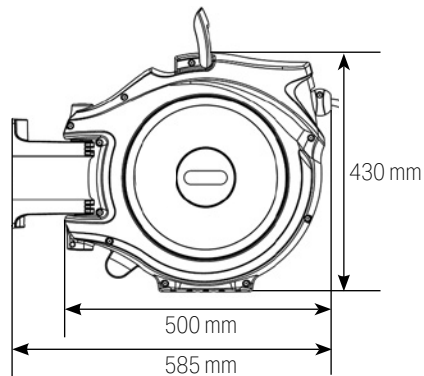


Con sistema
de seguridad



Con racores
de latón BSP 1/4"
paso de gas

Extraíble

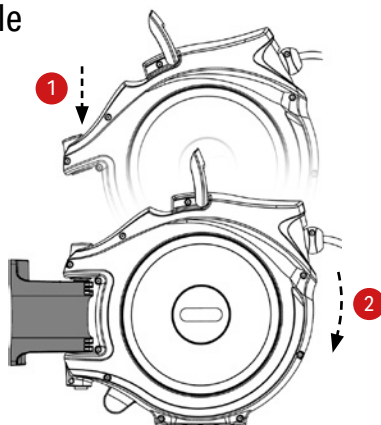

Talleres de mantenimiento

Talleres

Cadenas de montaje

Industrias de procesamiento

Carpintería y ebanistería

Vehículos de pulverización



Pivota a 180°



Enrollador autodirigido



20 m
+ 2 m*



9,5 mm
14,5 mm



10 bar



40 bar



8 kg

* Longitud de manguera con racores BSP 1/4" paso de gas.

Ref

Envasado por unidad (Soporte de pared incluido)

2501 0000

Soporte mural Con tornillos murales

Z 71028