

AutoReel Pro

Enrolladores automáticos multiusos


Apto también para agua fría (40°C máxi.), herbicidas y pesticidas y algunos hidrocarburos (consultarnos)



Equipado con
manguera
TECHNOBEL® PU



Recubrimiento
y soporte mural
ultra resistentes
en polipropileno.

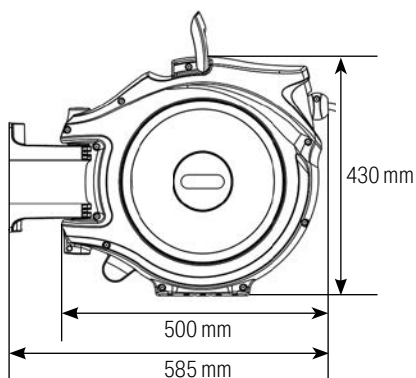


Con sistema de
seguridad



Con racores de latón
BSP 1/4" paso de
gas

Extraíble

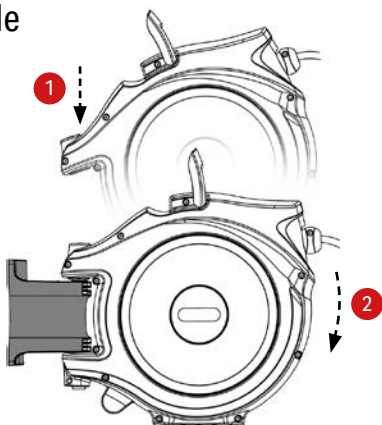

Talleres de mantenimiento ●

Talleres ●

Cadenas de montaje ●

Industrias de procesamiento ●

Carpintería y ebanistería ●

Vehículos de pulverización ●



Pivota a 180°



Enrollador autodirigido



20 m
+2 m*



9,5 mm
14,5 mm



10 bar



40 bar



8 kg

* Longitud de manguera con racores BSP 1/4" paso de gas.

Ref

Envasado por unidad (Soporte de pared incluido)

2501 0000

Soporte mural Con tornillos murales

Z 71028