

AutoReel Pro

Enrolladores automáticos multiusos

Apto también para agua fría (40°C máxi.), herbicidas y pesticidas y algunos hidrocarburos (consultarnos)




Equipado con manguera **TECHNOBEL® PU**



Recubrimiento y soporte mural ultra resistentes en polipropileno.

- Talleres de mantenimiento ●
- Talleres ●
- Cadenas de montaje ●
- Industrias de procesamiento ●
- Carpintería y ebanistería ●
- Vehículos de pulverización ●

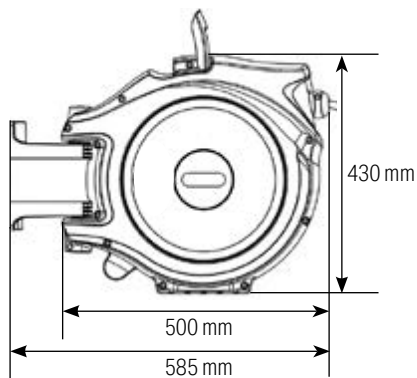

Con sistema de seguridad



Con racores de latón BSP 1/4" paso de gas




Pivota a 180°



Enrollador autodirigido



Extraíble

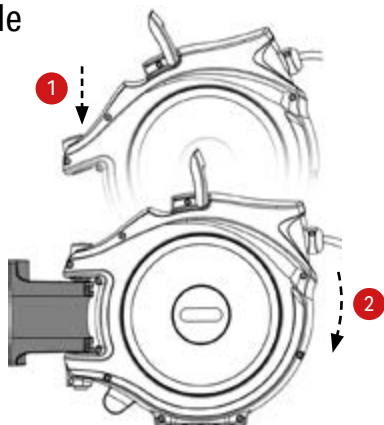

20 m
+ 2 m*



9,5 mm
14,5 mm



10 bar



40 bar



8 kg

* Longitud de manguera con racores BSP 1/4" paso de gas.

Ref

Envasado por unidad (Soporte de pared incluido)

2501 0000

Soporte mural Con tornillos murales

Z 71028