

WINDFLEX® 400 PU


nou


 200
 30 mbar

 +90
 -40 °C

Țesătură flexibilă din poliuretan-ester, armată cu o bobină de oțel placată cu cupru, calitat izvor, încapsulată în perete.

Aducerea instalației la echipotențialitate prin legarea spirei de oțel la pământ. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabil. Fără halogeni.

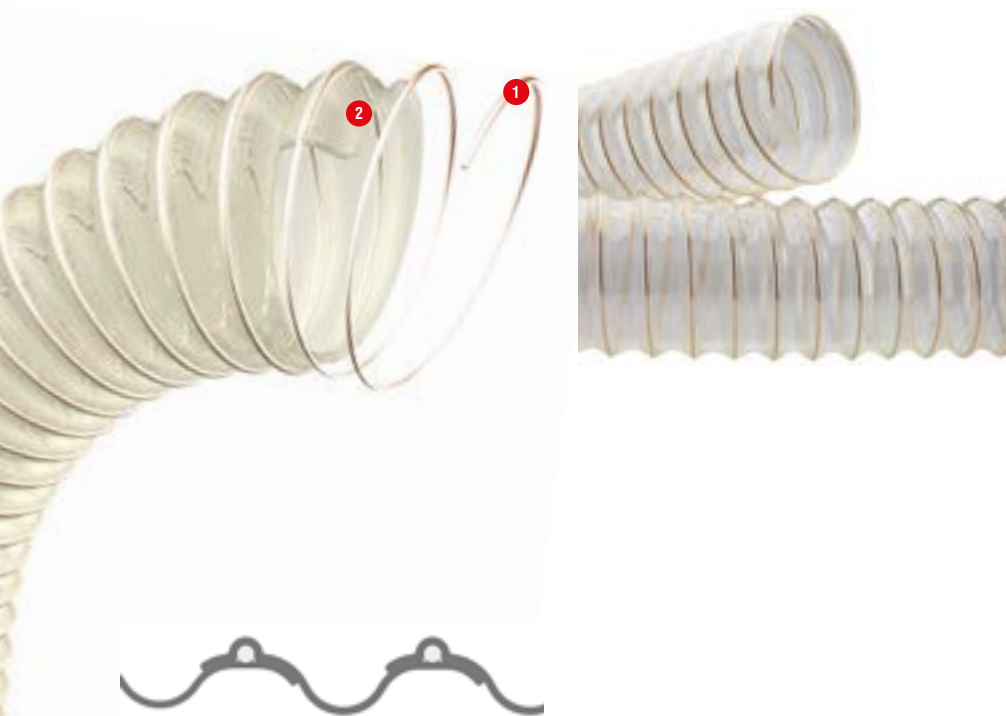

APLICATII

- Ventilație
- Evacuare aer și fum
- Aspiratie de rumegus și aschii
- Extracție de vapori de ulei

SECTOARELE DE ACTIVITATE

- Industrie în general
- Industria de prelucrarea lemnului

- 1 Spirala din oțel cupru
 2 Perete din poliuretan translucid

Marcaj

↓ WINDFLEX® 400 PU ↓ Ø int

 [N° lot]
 Made in France

AVANTAJE

Furtunul WINDFLEX® 400 PU combină flexibilitate extremă și rezistență mecanică ridicată, datorită calității peretelui său de 100% poliuretan-ester. Rezistență excelentă la abraziune și îndoire repetată, este, de asemenea, remarcabilă pentru gama largă de temperaturi și compresibilitatea foarte bună.

RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. La diametre mici pot fi autoînsuburate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 104 - 107, coloana C.

Ø ext mm	+/- mm	Ø int mm	g/m	mbar	Ø int mm	Translucid
						10 m
51	0/+2,0	0,4	250	200	26	174733
60	0/+2,0	0,4	300	150	30	174734
76	0/+3,0	0,4	380	100	38	174735
80	0/+3,0	0,4	400	100	40	174736
102	0/+4,0	0,4	460	90	51	174737
120	0/+4,0	0,4	540	80	60	174738
127	0/+4,0	0,4	570	80	64	174739
140	0/+4,0	0,4	620	60	70	174740
152	0/+5,0	0,4	680	60	76	174741
160	0/+5,0	0,4	710	50	80	174742
180	0/+5,0	0,4	800	50	90	174743
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102	174744
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127	174745
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152	174746

LIVRARE ÎN LUNGIMI COMPRESATE

