

U-JET® SEWER CLEANING HOSE

Tricoflex innove...

Tricoflex compte parmi les leaders européens de la fabrication de tuyaux souples basse pression en thermoplastique pour l'industrie. Fort d'un savoir-faire de plus de 60 ans, Tricoflex décide aujourd'hui de se lancer un nouveau défi...



... vers la haute pression

Tricoflex part à la conquête de la haute pression ! Nous avons mis tout notre savoir-faire et nos efforts de R&D pour concevoir un tuyau d'hydrocurage avec et pour l'utilisateur. Découvrez dans ce catalogue notre première innovation dans ce domaine avec U-JET®

Qu'est-ce que l'hydrocurage ?

L'hydrocurage permet de nettoyer les canalisations grâce à de l'eau envoyée à haute pression. Cette application rude nécessite un tuyau robuste et résistant à l'abrasion causée par les débris ainsi qu'une facilité d'utilisation ; c'est l'un des avantages que vous apporte U-JET®.

U-JET®


Testé en avant-première chez plusieurs utilisateurs, U-JET® a su faire ses preuves quant à sa robustesse et sa performance.

Sa conception légère et flexible assure le nettoyage des canalisations jusqu'à 100 mètres sans difficulté, ainsi qu'une réduction de la consommation d'eau et de gasoil lors de l'intervention.

Son recouvrement en polyuréthane combiné au double renforcement en aramide garantit une grande résistance à l'abrasion. Testé suivant la norme ISO 6945, U-jet® atteint les standards actuels en matière de résistance à l'abrasion.

Nouvelle solution pour l'hydrocurage, U-JET® est facile d'utilisation et vous permet d'optimiser le temps de travail : une économie de 13 000 euros par an comparé à une solution tresse acier.

Coût global (euros) pour nettoyer 300 km d'égoûts

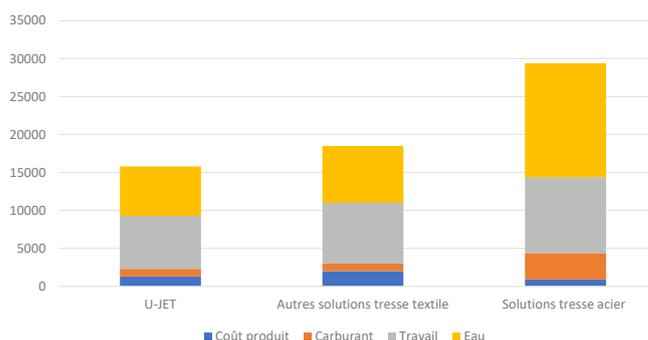

La sécurité avant tout

U-JET® bénéficie de toute la qualité et du service Tricoflex : chaque flexible subit un test de pression d'épreuve à 375 bar et est accompagné de son certificat.

Produits complémentaires

Vous pourrez retrouver dans ce catalogue l'ensemble de la gamme Tricoflex adaptée à l'hydrocurage : raccords, tuyaux d'aspiration et refoulement, tuyaux d'eau et multiusage (SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE, SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE SOFT en longueurs droites, M.D.S.O, SPIRE ACIER, TRICOFLEX® et TRICOCLAIR®).

U-JET® SEWER CLEANING HOSE



- 1 Revêtement en polyuréthane noir mat
- 2 Double renforcement aramide tressé
- 3 Âme noire PVC

Tuyau d'hydrocurage pour la haute pression en usages sévères.

APPLICATIONS

Vidange et assainissement

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Hydrocurage

Marquage

U-JET TRICOFLEX SEWER CLEANING HOSE DN 25mm WP 250 bar / 3600 PSI [N° lot]

AVANTAGES

U-JET® est un tuyau d'hydrocurage facile d'utilisation. Sa conception légère et flexible permet le nettoyage de canalisation sans difficulté et optimise l'intervention. Testé suivant la norme ISO 6945, U-JET® atteint les standards actuels en matière de résistance à l'abrasion et révèle une grande endurance dans les environnements difficiles.

Chaque flexible est accompagné de son certificat de pression d'épreuve à 375 bar pour en garantir la sécurité.

RACCORDS

Les flexibles sont équipés de raccords BSP male et femelle. Les raccords peuvent être vendus séparément.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau des résistances chimiques sur www.tricoflex.com, colonne A pour la couche intérieure, colonne B pour le recouvrement.

U-Jet ne convient pas pour les véhicules dont la pompe de recyclage est refroidie par l'eau de curage recyclée. Nous consulter.

	+/-		+/-						Noir
25	mm	+/- 0.8	mm	+/- 1.0	mm	6.25	g/m	750	625
									250
									300
									153600

