


AIR-JET

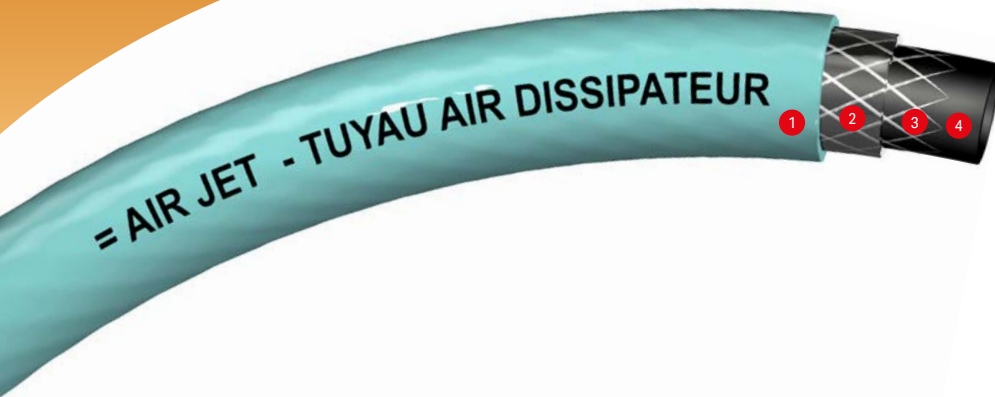

- 1 Acoperire din TPU rezistentă la abraziune.
- 2 Strat intermediar din TPU transparentă extra-flexibilă
- 3 Ranforsare textilă
- 4 Perete interior din TPU neagră antistatică

FURTUN ANTISTATIC CONCEPT SPECIAL PENTRU ALIMENTAREA CU AER COMPRESAT.

Design cu 4 straturi din TPU extra-flexibil cu ranforsare din fibră de poliester de înaltă rezistență.

APLICATII

Furtun conceput special pentru alimentarea cu aer comprimat, cu utilizare în condiții severe și/sau medii riscante: stații de aer comprimat pentru unelte pneumatice, compresoare, pentru pistol cu rezervor

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Garaje, industria automobilă, prelucrarea maselor plastice, uzine de asamblare

**POTRIVIT SITE-URILOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX**

**REZISTIVITATE <106 Ω/M
CONFORM NF EN ISO 8031**

MARCAJ

= AIR JET - TUYAU AIR DISSIPATEUR _DISSIPATER AIR HOSE – Ø INT_ Ø Racorduri ID - PMS/MWP

20BAR/290PSI @ 20°C/68°F - «anul de productie» - MADE IN FRANCE = [N° lot]

AVANTAJE

Designul ales pentru AIR-JET îi conferă o flexibilitate și o rezistență excepționale. Greutatea sa foarte mică îl face ușor de manevrat.

Ranforsarea sa echilibrată permite o rezistență la presiune asociată unor slabe deformări. Astfel, acesta poate suporta cicluri lungi și frecvente de impulsuri de presiune, garanție a longevității și a siguranței.

Învelișurile interior și exterior din PU îl fac compatibil cu curățarea cu ajutorul solvenților.

RACORDURI

Pentru a păstra continuitatea electrică, prevedeați racorduri metalice: NPS, expres, rapide biconice sau cu ștuț canelat, colier cu bandă, cu șurub sau cu urechi. Racorduri cu compresie. Sertizarea este posibilă cu racorduri netăioase. Aveți grijă înainte de montare ca ștuțul să nu deterioreze tubul interior (în special cazul racordurilor prost debavurate, deci tăioase).

TINUTA CHIMICA

A se vedea tabelul rezistențelor chimice, coloana C.

Ø INT mm	+/- mm	Ø EXT mm	+/- mm	Ø INT mm	g/m	bar	bar	mm	25 m	152,5 m	175 m	200 m	250 m
6,5	+/-0,5	10,5	+/-0,5	2	61	60	20	60		125273			125274
8	+/-0,5	12	+/-0,5	2	72	60	20	70	125285	125286		125287	
9,5	+/-0,5	14	+/-0,6	2,25	100	60	20	80		125489	125490		



ASEMBLARE FLEXI SPRAY



Racorduri 1/4'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini com (Buc/Cutie)
3,2	7,5	126021	15
	10	126022	10
6,5	5	126121	8
	7,5	126122	8
	10	126123	7

Racorduri 3/8'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini com (Buc/Cutie)
3,2	7,5	126023	15
	10	126024	10
6,5	5	126124	8
	7,5	126125	8
	10	126126	7
9,5	5	126155	8
	7,5	126156	8
	10	126157	6

ASEMBLARE AIR JET



Racorduri 1/4'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini com (Buc/Cutie)
6,5	5	125275	8
	7,5	125276	8
	10	125277	7
	15	125278	4
8	7,5	125288	8
	10	125289	6
	15	125290	6
9,5	5	125491	8
	7,5	125492	8
	15	125493	4